


Termokurczliwe oznaczniki faz - typu ZOK, ZOKżt

Przeznaczenie Do oznaczania faz przewodów zakończonych końcówkami aluminiowymi lub miedzianymi w terenie otwartym, w ziemi oraz w pomieszczeniach. Znakomicie izolują elektrycznie, chronią mechanicznie i antykorozyjnie. Dzięki pokryciu wewnątrz klejem termotopliwym zapewniają całkowitą szczelność izolacji.

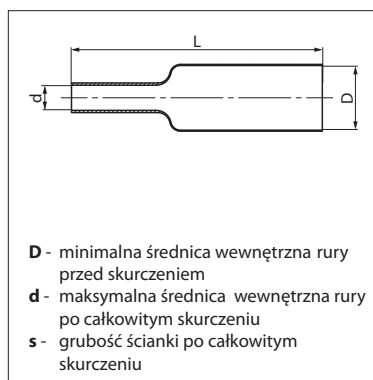


Kolorystyka: zestaw ZOK - 4 oznaczniki w kolorze czarnym z białymi nadrukami: L1, L2, L3 i N.
zestaw ZOKżt - 4 oznaczniki w kolorze czarnym z białymi nadrukami: L1, L2, L3 i N oraz 1 oznacznik w kolorze żółto-zielonym.

Materiał: oznaczniki wykonane są z rur termokurczliwych RPK (pogrubione, z klejem).

Typ oznacznika	Indeks	Typ oznacznika	Indeks	Rodzaj końcówki		Wymiary oznacznika [mm]		
				Al	Cu	D	d	L
ZOK-1	WGE0AI4FGKK01	ZOKżt-1	WGE0AI4FGOF0Z	-	16, 25	12	4	40
ZOK-2	WGE0AI4H0KK01	ZOKżt-2	WGE0AI4FJOF0Z	16, 25, 35	35, 50, 70	18	6	50
ZOK-3	WGE0AI4IJKK01	ZOKżt-3	WGE0AI4INOF0Z	50, 70, 95	95, 120, 150, 185	25	10	80
ZOK-4	WGE0AI4KLKK01	ZOKżt-4	WGE0AI4LOOF0Z	120, 150, 185	240	32	12	100
ZOK-5	WGE0AI4M0KK01	ZOKżt-5	WGE0AI4O0OF0Z	240	-	40	16	120

Termokurczliwe przepusty murowe - typu TPM

Przeznaczenie Do wykonywania szczelnych przepustów przez mury, ściany, stropy. Przepusty gwarantują wodoszczelną i gąsioszczelną izolację. Są odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Chronią mechanicznie przewody. Zamykają drogę insektom i gryzoniom.

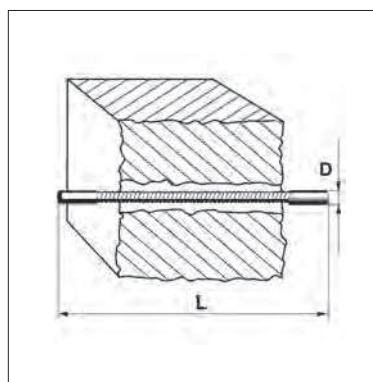

Budowa: przepusty murowe zbudowane są z rury termokurczliwej oraz z ocynkowanej, stalowej spirali wzmacniającej. Powłoka wewnętrzna przepustów pokryta jest klejem termotopliwym.

Typ przepustu	Indeks	Wymiary przepustu [mm]			Wymiary [mm]	
		D	d	L	Maks. grubość muru	Średnica otworu w murze
TPM 14 / 10	WKZ001	14	10	800	500	50
TPM 23 / 12	WKZ002	23	12	800	500	55
TPM 28 / 16	WKZ003	28	16	800	500	60
TPM 38 / 20	WKZ004	38	20	800	500	70
TPM 48 / 19	WKZ005	48	19	800	500	85
TPM 86 / 45	WKZ007	86	45	800	500	125

d - średnica wewnętrzna po maksymalnym obkurczeniu.