


Złączki płasko-owalne do przewodów linii napowietrznych typu AL - typu ZL

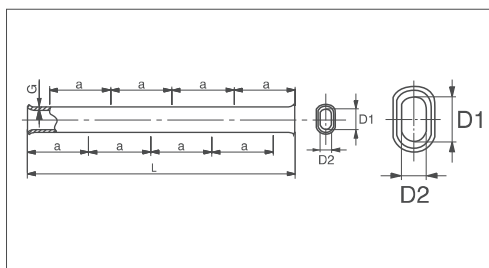

- Przeznaczenie** Do linii napowietrznych, do łączenia dwóch gołych przewodów aluminiowych typu AL o tych samych średnicach oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących lub na uchwycie odciągowym-kabłkowym.
- Montaż** Wewnątrz złączki należy umieścić żyły kablowe równolegle aby ich końce wystawały w równych odległościach z obydwu stron.
Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zaprasować przy użyciu karbownicy z odpowiednio dobranymi szczękami.
- Dane techniczne** Materiał: aluminium. Wykonanie zgodnie z normą BN-86/0325-29.

Typ złączki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]					Liczba karbów po 1 stronie
				D ₁	D ₂	G	L	a	
ZL 16	WOZHA0160000001	20	300	11	5,6	1	98	28	3
ZL 25	WOZHA0250000001	20	200	13,5	7	1,5	112	32	3
ZL 35	WOZHA0350000001	20	120	16	8	1,5	126	36	3
ZL 50	WOZHA0500000001	20	100	19,5	10	1,5	180	40	4
ZL 70	WOZHA0700000001	20	100	22,5	11,5	1,5	198	44	4