


Złączki płasko-owalne z przekładką do przewodów linii napowietrznych typu AFL - typu ZLF, ZLFD

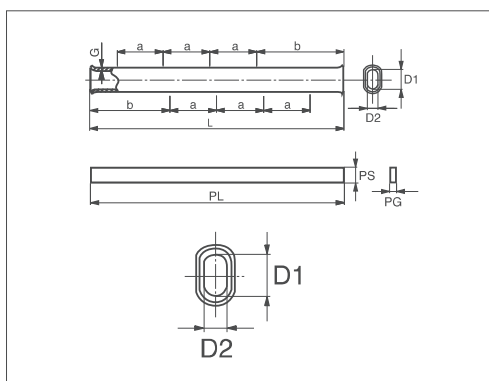

Przeznaczenie

Do linii napowietrznych, do łączenia dwóch gołych przewodów aluminiowo-stalowych typu AFL o tych samych średnicach oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących lub na uchwycie odciągowym-kabłąkowym.

Montaż

Wewnątrz złączki pomiędzy żyłami umieszczonymi równolegle należy umieścić przekładkę aluminiową sprzedawaną w komplecie ze złączką. Końce żył i przekładka powinny wysatwać w równych odległościach z obydwu stron złączki. Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zaprasować przy użyciu karbownicy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Dane techniczne

Materiał: aluminium. Wykonanie zgodnie z normą BN-86/0325-29.

Typ złączki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]									Liczba karbów po 1 stronie
				D ₁	D ₂	G	L	a	b	PL	PS	PG	
ZLF 25	WOZHL0250000001	20	100	16,5	7,5	2	112	32	32	140	6,5	1,5	3
ZLF 35	WOZHL0350000001	20	100	19	9	2	130	37	37	160	8,0	1,5	3
ZLF 50	WOZHL0500000001	20	100	22	10,5	2	184	41	41	220	9,0	1,5	4
ZLF 70	WOZHL0700000001	20	100	26	12,5	2,5	205	46	46	240	11,0	1,5	4
ZLFD 25	WOZHL0250000002	20	100	16,5	7,5	2	270	36	36	310	6,5	1,5	7
ZLFD 35	WOZHL0350000002	20	100	19	9	2	306	36	72	350	8,0	1,5	7
ZLFD 50	WOZHL0500000002	20	100	22	10,5	2	380	40	80	430	9,0	1,5	8
ZLFD 70	WOZHL0700000002	20	100	26	12,5	2,5	462	44	132	520	11,0	1,5	8