

FRAGA LED 4W 3000K 36

COB LED

OŚWIETLENIE BIUROWE



IP40 |  |  | 230V
50 Hz

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	059209
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	4W
Stopień ochrony IK :	IK08
Stopień ochrony IP :	IP40
Klasa energetyczna :	A+
Klasa ochrony :	II
Temperatura barwowa :	3000K
Strumień świetlny :	260lm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Oprawa podtynkowa typu downlight o wąskim rozsyśle 36° oraz regulowanym kierunkiem strumienia świetlnego w zakresie +/-30°. Wyposażona w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED. Obudowa z aluminium oraz PMMA zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Przystosowana do beznarzędziowego montażu w sufitach gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do użytku wewnętrznego w ciągach komunikacyjnych i strefach wejściowych

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

FRAGA LED 4W 3000K 36°

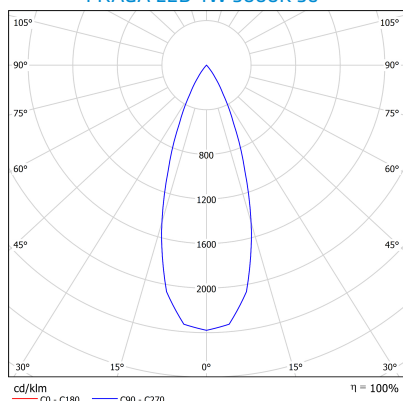

FRAGA LED 4W 3000K 36

COB LED

OŚWIETLENIE BIUROWE

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


indeks:	059209
Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	4W
Stopień ochrony IK:	IK08
Stopień ochrony IP:	IP40
Skuteczność świetlna:	65lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	ø85/58mm
Wymiary montażowe:	ø75mm
Waga:	0,16kg
Materiał korpusu:	Aluminium, PMMA
Temperatura barwowa:	3000K
Strumień świetlny:	260lm
Moc znamionowa oprawy:	42W
Kod EAN:	5905963059209
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM
Źródło światła:	LED
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C

FRAGA LED 4W 3000K 36

COB LED

OŚWIETLENIE BIUROWE

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Regulacja kąta świecenia

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-25



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



58/2014

www.lenalighting.pl | Strona 3