

MOL Kołek stalowy typu "MOLLY"



Opis

Stosowany jako łącznik do średnich obciążeń, do zamocowań elementów wykończenia wnętrz na podłożu gipsowo - kartonowym, oraz w materiałach z pustkami powietrznymi.

Materiał: stal



Powłoki ochronne

Powłoka cynkowa chromianowa

Cechy i korzyści


Pewny montaż Ostre zakończenia kołnierza dociskowego kołka powodują brak obrotu koszulki w podłożu podczas wkręcania oraz zapewniają tworzenie się stożka zaciskowego z tyłu płyty.

Konstrukcja kołka Ramiona koszulki po skręceniu tworzą dużą powierzchnię docisku z tyłu płyty g-k.

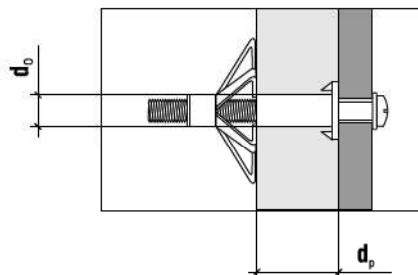

	Kod	Średnica i długość łącznika $d_w \times L_w$ [mm]	Średnica otworu d_0 [mm]	Długość korpusu L_k [mm]	Zakres grubości ścianki d_p [mm]	Szt.
ø4,0	MOL-04025	M4 x 25	9	19	2 - 6	100
	MOL-04038	M4 x 38	9	32	6 - 12	100
	MOL-04045	M4 x 45	9	38	13 - 16	100
	MOL-04052	M4 x 52	9	45	20 - 24	100
	MOL-04065	M4 x 65	9	54	27 - 33	100
ø5,0	MOL-05045	M5 x 45	11	37	6 - 12	100
	MOL-05058	M5 x 58	11	52	12 - 16	50
	MOL-05071	M5 x 71	11	65	24 - 32	50
	MOL-05088	M5 x 88	11	80	38 - 45	50
ø6,0	MOL-06045	M6 x 45	13	37	7 - 12	50
	MOL-06058	M6 x 58	13	52	10 - 16	50
	MOL-06071	M6 x 71	13	65	24 - 32	50
	MOL-06088	M6 x 88	13	80	38 - 45	50

Sposób montażu

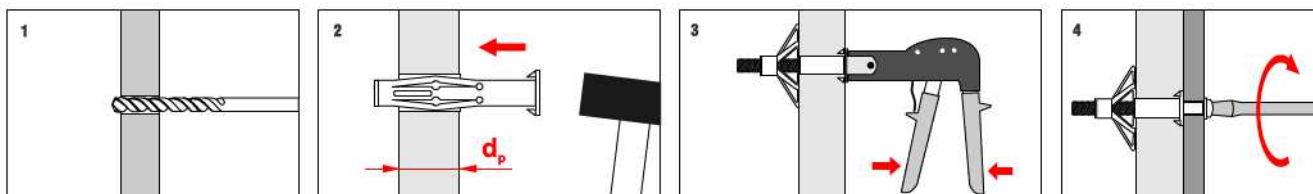

ZAMOCOWANIA W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY

KOŁKI I KOTWY DO MOCOWANIA W TECH. SUCHEJ ZABUDOWY

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa w płycie gips-karton 9,5 mm [kN]	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa w płycie gips-karton 12,5 mm [kN]	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa w płycie gips-karton 2x12,5 mm [kN]	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa w płycie wiórowej 10,0 mm [kN]
MOL-M4	0,37 / 0,17	0,40 / 0,18	0,46 / 0,21	0,62 / 0,28
MOL-M5	0,53 / 0,24	0,78 / 0,35	0,86 / 0,39	1,28 / 0,58
MOL-M6	0,60 / 0,27	0,95 / 0,43	1,40 / 0,63	1,95 / 0,88

Płyty gipsowo kartonowe wg PN-EN 520:2005 ;PN-B-79405:1997/Ap1:1999
Płyty wiórowe wg PN-EN 312:2005



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA