

WX

Kołek rozporowy z hakiem Ø6, Ø8, Ø10, Ø12



Opis

Kołek z hakiem kolistym otwartym

Dane techniczne

Rodzaj montażu	montaż wstępny
Podłoże	beton, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, beton komórkowy

Materiał koszulki/ Powłoki ochronne wkręta

PP
polipropylen

Ocynk
biały

Cechy i korzyści



Elementy klinujące

Listwy i wypustki klinują koszulkę w otworze, co zapobiega jej obrotowi podczas wkręcania wkręta.

Krótką strefa zakotwienia

Pozwala na montaż w pełnych materiałach budowlanych.

Montaż wkręcany





Montaż wkręcany ułatwia odpowiednie dociągnięcie haka na odpowiednią głębokość.

Wkręt - hak otwarty

Przeznaczony dla typowych dekoracyjnych elementów sufitowych.





Sposób montażu



Jak czytać kod produktu?

WX	06
Typ	Średnica


PARAMETRY TECHNICZNE

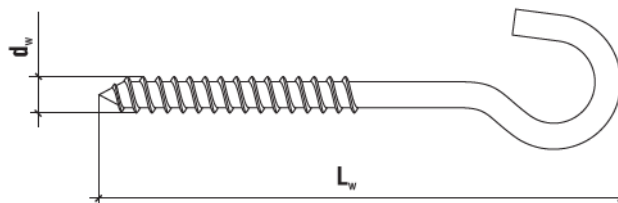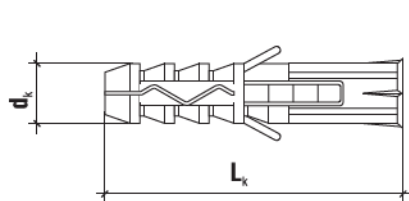

	Kod	$d_k \times L_k$ [mm]	$d_w \times L_w$ [mm]	Szt.
ø6	WX-06	6,0 x 30	4,0 x 55	100
ø8	WX-08	8,0 x 40	4,5 x 65	100
ø10	WX-10	10 x 50	5,5 x 90	100
ø12	WX-12	12 x 60	7,5 x 97	100

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	WX
Średnica kołka	d_k [mm]	6/8/10/12
Średnica otworu	d_o [mm]	6/8/10/12
Głębokość zakotwienia	h_{eff} [mm]	30/40/50/60
Głębokość otworu	h_o [mm]	40/50/60/70
Materiał korpusu	x	PP
Materiał wkręta	x	Stal ocynkowana
Aprobata	x	AT-15-9031/2012

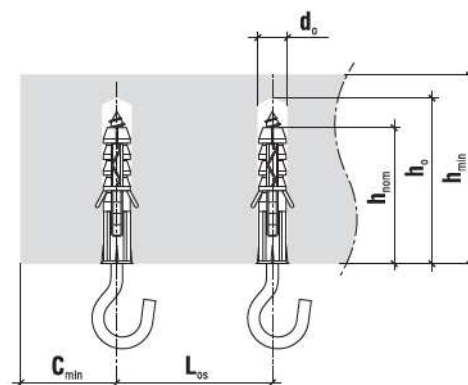

NOŚNOŚĆ NA WYRYWANIE Z PODŁOŻA W [kN]

Podłoże	WX-6	WX-8	WX-10	WX-12
Beton C20/25	0,13	0,23	0,28	0,74
Cegła ceramiczna pełna	0,03	0,12	0,16	0,13
Cegła silikatowa pełna	0,05	0,21	0,47	0,61
Beton komórkowy	x	0,08	0,06	0,18

PODŁOŻE - MIN. GRUBOŚCI, ODLEGŁOŚCI

Typ kołka	Min. gr. podłoża h_{min} [mm]	Min. odl. od krawędzi c_{min} [mm]	Min. rozstaw złączy L_{os} [mm]
WX-6	60	30	60
WX-8	80	40	80
WX-10	100	50	100
WX-12	120	60	120