

Karbownica PK 95

Praska do złączek linek napowietrznych AL i AFL (matryce SK).
Zakres przewodów: 16 ÷ 95 mm².
Długość: 650 mm; Masa: 3,9 kg

		Przekrój przewodów [mm²]	
Typ matrycy		Złączki AL	Złączki AFL
	SK 16	16	–
	SK 25	25	16
	SK 35	35	25
	SK 50	50	35
	SK 70	70	50
	SK 95	95	70




Forma zaprasowania.

Plombownica P 1

Plombownica do plomb z tworzywa sztucznego lub ołowiu. Standardowo plombownica sprzedawana jest bez kamieni zaciskowych. Na zamówienie wykonujemy kamienie zaciskowe wg zamówienia Klienta.
Długość: 210 mm; Masa: 550 g

Rodzaje wykonywanych kamieni:

- KPCD - cecha na plombie wklęsła
- KPCF - cecha na plombie wypukła
- KPC - kamienie bez cechy

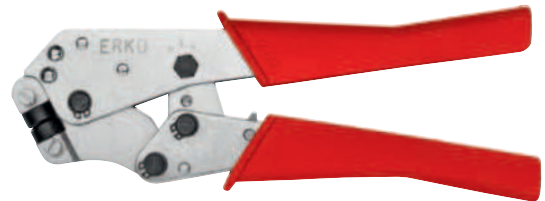

Praska ręczna PRZ 240


Praska do końcówek i złączek:

- oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 185 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm²

Służy do średnio i mało intensywnych prac instalatorskich.

Matryce zaciskowe - str. 19.

Długość: 751 mm; Masa (bez matryc): 5,2 kg;



Praska hydrauliczna HRZ 300

Praska ręczna, hydrauliczna do końcówek i złączy:

- oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16 ÷ 240 mm²
- zatraskowa. obrotowa o 180° głowica

Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich.

Matryce zaciskowe - str. 19.

Masa (bez matryc): 4,5 kg; Nacisk: 66,6 kN



Głowica hydrauliczna GZ 300

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączy:

- oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16 ÷ 240 mm²

Służy do intensywnych prac instalatorskich.

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 oraz agregatami hydraulicznymi:

AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.

Matryce zaciskowe - str. 19.

Masa (bez matryc): 2,6 kg; Nacisk: 79,2 kN;

Ciśnienie: 630 bar



Matryce zaciskowe do prasok PRZ 240, HRZ 300, EPZ 300N, EPZC 300 oraz głowicy GZ 300

Typ matrycy	Rodzaje końcówek	Opis	Forma zaprasowania
	ZA 	Do końcówek oczkowych Cu bez izolacji 10 ÷ 120 mm².	
	ZE 	Do końcówek i złączek Cu z izolacją 10 ÷ 120 mm².	
	ZT 	Do końcówek tulejkowych Cu bez izolacji i z izolacją 25 ÷ 185 mm².	
	ZF 	Do formowania na okrągło sektorowych żył Al 16 ÷ 240 mm².	
	ZS 	Do końcówek i złączek rurowych Cu 6 ÷ 300 mm². Do końcówek i złączek rurowych Al 16 ÷ 240 mm².	

Typ matrycy	Wyróżnik	Przekrój przewodów [mm²]				
		Rurowe Cu wg DIN	Rurowe Cu pozostałe	Rurowe Al wg DIN	Rurowe Al cienkościenne ARC, ALC	Rurowe Al grubościenne ARG, ALG, AFG
ZS	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70
	22	150	150	95;120	150	95
	23		185		185	
	25	185	240	150		120
	28	240		185	240	150
	30		300			185
32	300		240			

Szerokość zaciskowa matrycy ZS do miedzi i aluminium 7mm.

komplet podstawowy ZS K8 do końcówek wg normy DIN - 12 rozmiarów

komplet rozszerzony ZS K-K7 - 17 rozmiarów.

	Wyróżniki od 6 do 19 jak w tabeli wyżej, od wyróżnika 20 tabela poniżej				
ZSC tylko do EPZC	20	120		120	70
	22	150	150	95;120	150
	23	185			185
	25	185	240	150	
	28	240		185	240
	30	300			185
	32	300		240	

■ szerokość zaciskowa matrycy ZSC do miedzi 5mm

komplet podstawowy ZSC K7 do końcówek wg normy DIN - 17 rozmiarów

komplet rozszerzony ZSC K-K14 - 24 rozmiarów

 ZSC tylko do EPZC	 Do końcówek i złączek rurowych Cu 6 ÷ 300 mm². Do końcówek i złączek rurowych Al 16 ÷ 240 mm².	
--	--	---

Matryce ZSC tylko do elektropraski EPZC, do końcówek i złączy rurowych miedzianych $\geq 120\text{mm}^2$.