

HB-LED TUBE / MEAT

1. Przeznaczenie:


Światłówki LED zapewniające wyjątkowe oświetlenie LED, redukujące zużycie energii oraz umożliwiające obniżenie kosztów eksploatacji. Jest to topowa linia źródeł światła przeznaczonych do oświetlenia artykułów spożywczych, a zwłaszcza wyrobów mięsnych i garmażeryjnych. Produkty takie jak mięso, wędliny i wyroby garmażeryjne oświetlone LED TUBE wyglądają bardzo atrakcyjnie. Na zewnątrz światłówki znajduje się powłoka ochronna PET zabezpieczająca przed wydostaniem się odłamków szkła na żywność w przypadku stłuczenia.

2. Podstawowe parametry:

- Moc światłówki: 9W, 12W, 18W, 24W
- Temperatura barwowa: specjalna mięsna
- Typ i trzonek: T8, G13
- Szeroki kąt świecenia: 270°
- Żywotność: 30.000h
- Napięcie zasilające 220-240VAC
- Start: 0,1 sek.
- Temperatura pracy: -10 / +45°C
- Nie ściemnialne
- Podwójna powłoka (szkło + PET) zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym oraz wydostaniem się odłamków szkła w przypadku stłuczenia
- Wysoka przepuszczalność światła przez powłokę ochronną.
- Prosta instalacja umożliwiająca pracę po podłączeniu bezpośrednio do napięcia sieciowego 220-240V.
- Wbudowany zasilacz napięciowy (nie wymaga statecznika do pracy).
- W przypadku użycia światłówki LED jako zamiennik światłówki fluorescencyjnej pracującej w układzie z jednym statecznikiem oraz starterem wymagana jest wymiana startera na bezpiecznik (jest w komplecie ze światłówką LED).

3. Wygląd zewnętrzny oraz zastosowanie światłówki LED



**Dział handlowy:**

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19



biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:


Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu

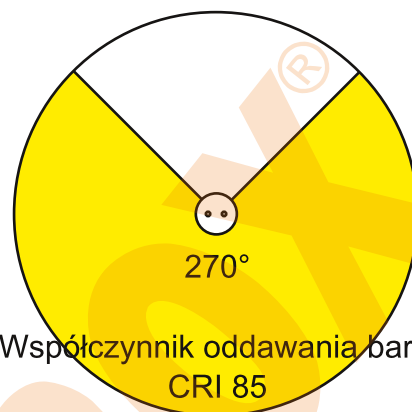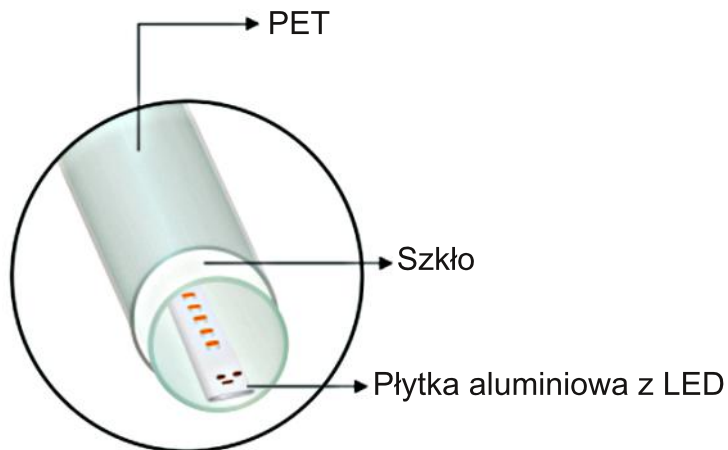Współczynnik oddawania barw
CRI 85**4. Tabela zamienników tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych T8 G13**

Światłówka standardowa [W]	Światłówka LED [W]	Współczynnik mocy PF	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Wymiary [mm]	Żywotność [h]	Kąt świecenia [°]
18	9	>0,9	specjalna mięsna	765	Ø26x590	30.000	270
30	12	>0,9	specjalna mięsna	1020	Ø26x895	30.000	270
36	18	>0,9	specjalna mięsna	1530	Ø26x1200	30.000	270
58	24	>0,9	specjalna mięsna	2040	Ø26x1500	30.000	270

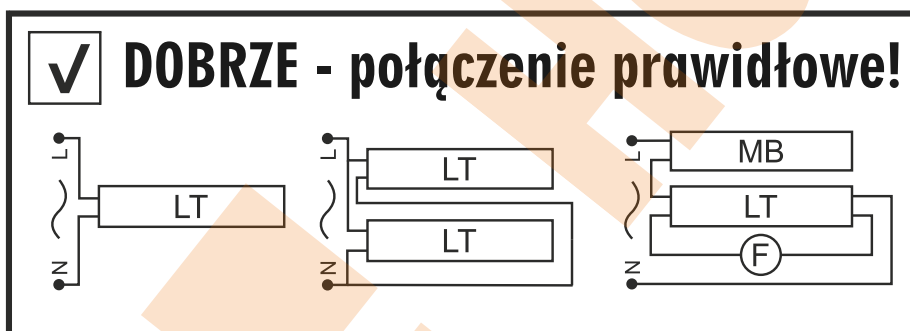5. Schemat połączeń


Legenda:

LT - świetłówka LED

MB - statecznik magnetyczny

EB - statecznik elektroniczny

F - bezpiecznik

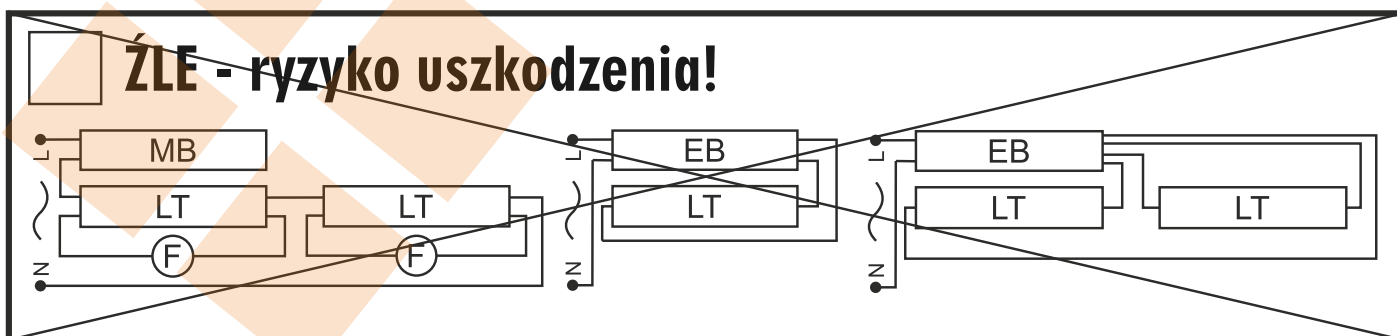

Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19


biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu



6. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez osobę wykwalifikowaną.
- Stopień ochrony urządzenia: IP20. Produkt przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych.
- Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu montażu w celu uniknięcia przegrzania.
- Nigdy nie podłączaj żadnych przewodów gdy urządzenie jest włączone. Zawsze sprawdź poprawność połączeń przed włączeniem zasilania w celu uniknięcia krótkiego spięcia.
- Upewnij się, że przewody są prawidłowo osadzone w złączce.
- W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

7. Warunki gwarancji

- Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji oznaczonej na produkcie.
- Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją
 - podłączania elektrycznego niezgodnie z instrukcją
 - dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji
 - przepięć w instalacji elektrycznej. Instalacja powinna posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe.
 - zalania wodą, przegrzania lub też używania produktu w pobliżu chemikaliów.
 - informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji są uzupełnione w OWS znajdujących się na naszej stronie www.holdbox.eu.

8. Informacje dodatkowe

- Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.