

CAMEA SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY


IK10 | IP44 |  

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	063015/PA
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	9W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A
Klasa ochrony :	I
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	710lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

CAMEA SMD LED 9W BIAŁA 4000K

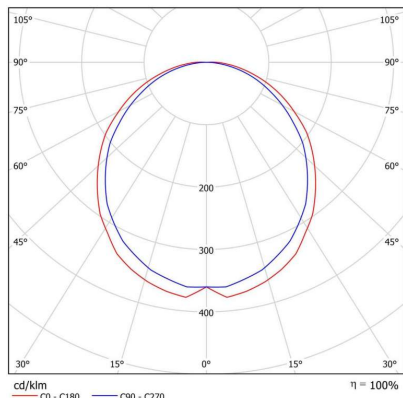

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Natynkowa, okrągła plafoniera LED o szczelności IP44 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO!
- Podstawa i pierścień wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV.
- Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.
- Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego:

- pomieszczenia użytkowe
- klatki schodowe
- ciągi komunikacyjne.

Szczególnie polecany jest do zastosowania w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.

CAMEA SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	063015/PA	Źródło światła:	LED GO!
Napięcie zasilające:	230V	Źródło światła wymienne:	Nie
Częstotliwość linii:	50Hz		
Moc nominalna źródła światła:	9W		
Stopień ochrony IK:	IK10		
Stopień ochrony IP:	IP44		
Skuteczność świetlna:	78lm/W		
Klasa energetyczna:	A		
Klasa ochrony:	I		
Wymiary:	ø300/90mm		
Waga:	0,75kg		
Materiał korpusu:	PP		
Temperatura barwowa:	4000K		
Kolor:	Biały		
Temperatura pracy oprawy:	-17°C +35°C		
Strumień świetlny:	710lm		
Moc znamionowa oprawy:	11W		
Kod EAN:	5905963063015		
Materiał klosza:	PC		
Rodzaj klosza:	Opal		
Nominalny okres trwałości lampy:	50 000 h		
Znamionowa trwałość lampy:	50 000 h		
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	0,8		
Awaryjność 5000h:	≤1%		
Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:	25320		
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny		
Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania		
Do zastosowań zewnętrznych:	Tak		
Rozkład widmowy mocy:	(0,38; 0,38)		
Oddawanie barw:	Ra>80		
Jednolitość barwy:	(0,38; 0,38)		
Nominalny kąt promieniowania:	120°		

CAMEA SMD LED 9W BIAŁA 4000K

LED GO!

PLAFONY

RYSUNKI TECHNICZNE



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2015-12-03



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

99/2013

www.lenalighting.pl | Strona 3