


KGM/KSGM/KMGM

Wkręty do mocowania płyt G-K do podłoża stalowego



PN-EN 14566

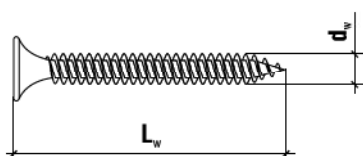

PH

Opis

Wkręt do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do podłoża stalowego we-
wnątrz budynków.

Materiał: stal niskowęglowa

Powłoki ochronne

Powłoka fosfatowana

Cechy i korzyści



**Gniazdo
PH 2**

Jedno z najbardziej powszechnych gniazd, umożliwia mon-
taż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.



**Łeb
stożkowy**

Łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie
w mocowanym elemencie.



**Gwint
do metalu
i ostra
końcówka**

Konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie
w podłożu stalowym, (cienkich blachach do gr. 0,75 mm)
Ostra końcówka ułatwia rozpoczęcie montażu.

	Konfekcja duża kg.		Konfekcja średnia szt.		Konfekcja mała szt.		$d_w \times L_w$ [mm]
	Kod	kg	Kod	Szt.	Kod	Szt.	
ø3,5	KGM-35025	10	KSGM-35025	1000	KMGM-35025	200	3,5 x 25
	KGM-35035	10	KSGM-35035	1000	KMGM-35035	200	3,5 x 35
	KGM-35045	10	KSGM-35045	500	KMGM-35045	100	3,5 x 45
	KGM-35055	10	KSGM-35055	500	KMGM-35055	100	3,5 x 55
ø4,2	KGM-42070	10	KSGM-42070	250	KMGM-42070	100	4,2 x 70
	KGM-42090	10	KSGM-42090	250	KMGM-42090	50	4,2 x 90
ø4,8	KGM-48100	10	KSGM-48100	200	KMGM-48100	25	4,8 x 100
	KGM-48120	10	KSGM-48120	200	KMGM-48120	25	4,8 x 120

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Grubość podłoża z blachy ocynk. [mm]	Nośność obliczeniowa na wyrywanie [kN]	Nośność obliczeniowa na ścinanie [kN]
KGM/KSGM/KMGM - 3,5 x L	0,60	0,40	0,82
	0,75	0,63	1,21
KGM/KSGM/KMGM - 4,2 x L	0,60	0,44	0,89
	0,75	0,73	1,52
KGM/KSGM/KMGM - 4,8 x L	0,60	0,51	0,89
	0,75	0,81	1,43

