


## Patch panel UTP kat.5e 24 porty LSA z półką 1U/19"

Numer katalogowy: **PK013**  
Producent/marka: **ALANTEC**  
Kod EAN: **5901738552937**

Wersja: **20180628**  
Język: **PL**



### Opis produktu

Podstawowy, nieekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płycie drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

**ALANTEC PLUS**

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej


### SPECYFIKACJA

| Ogólne                     |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - szerokość:               | 19"/483mm                                                    |
| - wysokość:                | 1U/44mm                                                      |
| - kategoria:               | 5E                                                           |
| - klasa:                   | D / 100 MHz / 1 Gb/s                                         |
| - ekran:                   | nie                                                          |
| - ilość portów:            | 24 RJ45 z polami opisowymi                                   |
| - półka montażowa:         | tak                                                          |
| Obudowa                    |                                                              |
| - materiał obudowy:        | blacha stalowa walcowana na zimno                            |
| - wykończenie powierzchni: | malowana farbą proszkową                                     |
| - kolor:                   | czarny                                                       |
| Gniazdo                    |                                                              |
| - korpus:                  | Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymagania UL 94 V-0 |
| - trwałość:                | > 750 cykli                                                  |
| - materiał styków:         | fosforobraz                                                  |
| - powłoka styków:          | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu               |
| - siła docisku styków:     | 100 g na styk                                                |
| - siła rozłączania:        | 50N przez 60s                                                |
| Złącze szczelinowe         |                                                              |
| - sekwencja:               | 568A/B                                                       |
| - typ złącza:              | LSA                                                          |
| - trwałość:                | > 200 cykli                                                  |
| - materiał noży:           | fosforobraz                                                  |
| - przyjmuje przewody:      | 22-26AWG                                                     |

- korpus:

plastik

## Galeria / Certyfikaty

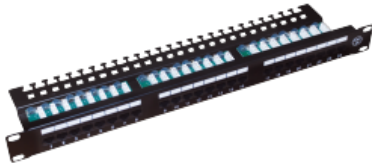

[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

## Normy

- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- RoHS II 2011/65/UE

