


MAGNUM LED 32W/44W

NAŚWIETLACZE / FLOODLIGHTS



LED | IK10 | IP54 | 230V 50Hz | 24V | 42V | 110V | | | |

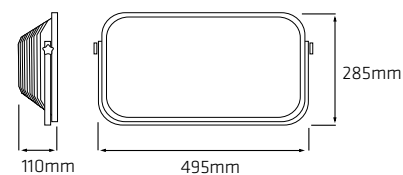

LED GO!



IMPACT RESISTANT
UDERZENIOODPORNOŚĆ



MICROWAVE MOTION DETECTOR
RADIOWY CZUJNIK RUCHU

32W
> 300W

44W
> 400W

IP44
SPLASH PROOF
BRYZGOODPORNOŚĆ

PAGE 32
STRONA 32
ACCESSORIES
AKESORIA

- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 32W lub 44W
- Stopień szczelności: IP 44/54
- Uderzenioodporna obudowa
- Wielopozycyjne ramię
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu
- Uchwyty do nawijania przewodu oraz rączka
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Waga: 3,4 kg lub 3,6 kg

Opcjonalnie dostępne:

- Dwa gniazda wbudowane w tylnej części oprawy
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Radiowy czujnik ruchu (RCR)

- Light source: highly efficient SMD LED
- Power: 32W or 44W
- Ingress protection class: IP 44/54
- Impact-resistant casing
- Multi-positional arm
- Anti-glare diffuser made of frozen polycarbonate
- Additional cable winding holders and a handle
- Rubber cable H07RN-F 2x1,0mm² (5m)
- Weight: 3,4 kg or 3,6 kg

Optionally available:

- Two sockets at the back side of the fitting
- Rubber cable H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Radio motion sensor (RCR)

index	moc power	zasilanie power connection	IP	gniazda sockets	rodzaj wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	RCR	waga weight [kg]
245466	32W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	II	-	3,4
245022	32W	230V	IP44	2 x DK	DK	I	-	3,6
245480	32W	230V	IP54	2 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I	-	3,6
245046	32W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	-	3,6
245053	32W	230V	IP44	2 x DK	DK	I	+	3,6
245060	32W	230V	IP54	2 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I	+	3,6
245077	32W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	+	3,6
245343	44W	230V	IP54	-	UNI-SCHUKO	II	-	3,5
245213	44W	230V	IP44	2 x DK	DK	I	-	3,7
245367	44W	230V	IP54	2 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I	-	3,7
245237	44W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	-	3,7
245244	44W	230V	IP44	2 x DK	DK	I	+	3,7
245251	44W	230V	IP54	2 x PL-FR	UNI-SCHUKO	I	+	3,7
245268	44W	230V	IP54	2 x SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	+	3,7
245282	44W	110V	IP54	-	CEE	II	-	3,5
245299	44W	42V	IP54	-	CEE	III	-	3,5
245305	44W	42V	IP54	2 x CEE (2-PIN)	CEE	III	-	3,5
245312	44W	24V	IP54	-	CEE	III	-	3,5
245329	44W	24V	IP54	2 x CEE (2-PIN)	CEE	III	-	3,5
245336	44W	24V	IP54	-	TRAFO	III	-	3,5



Lampa posiada dodatkową rączkę, dzięki której można ją łatwo przenosić pomiędzy miejscami pracy.

The fitting is equipped with an additional handle so it can be easily carried from one place to another.



Lampa posiada ergonomiczne uchwyty do nawijania przewodu, co ułatwia transport bez konieczności zawijania przewodu wokół całej lampy.

The lamp has ergonomic handles for cable management which makes the transport easier without winding the wire around the whole lamp.