

em-ULICA PRO

NOWY PRODUKT W OFERCIE
 najnowsza generacja diod LED CITIZEN
 nowoczesny design
 oszczędność przy dużej mocy
 udoskonalone oprawy
 ujednolicony typoszereg opraw



Model em-U-EXHD	j.m.	35W SL	35W	50W SL	50W	70W	85W	105W	135W	170W	235W
Źródło światła		1xCOB LED	2xCOB LED	1xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	2xCOB LED	3xCOB LED	4xCOB LED
Model zasilacza		MH35**	MH35*	MH50**	MH50**	MH70*	MH85**	MH105*	MH135**	MH170*	MH235**
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C	lm	5460	6580	7550	9300	12740	147790	18795	22410	27880	35016
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C	lm	4277	4671	5915	6603	10064	11388	14472	18152	22583	27661
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	122	133	118	132	144	134	138	134	133	118
Pobór mocy (+/- 10%) Tj90°C	W	35	35	50	50	70	85	105	135	170	235
Wymiary zewnętrzne	mm	350x150x90	450x150x90	350x150x90	450x150x90	450x150x90	450x150x90	450x150x90	600x150x90	600x150x90	800x150x90
Waga	kg	4,0	4,9	4,0	4,9	5,6	5,9	6,1	7,6	8,1	9,3

Zasilacz: *heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
 **heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego

Współczynnik mocy: >0,9

Barwa światła: standard 5000K (opcjonalnie 3000K, 4000K)


Sposób montażu: standard wysięgnik Ø48-60

Obudowa / układ optyczny: Aluminium anodowane w kolorze naturalnym / szkło optyczne polerowane hartowane


ZASTOSOWANIE:

- oświetlenie dróg, ulic, autostrad, węzłów drogowych, placów
- oświetlenie ciągów pieszych, parków, ścieżek rowerowych, parkingów
- oświetlenie terenów przemysłowych, obiektów kolejowych, itp.

rozsył światła: opcja G04

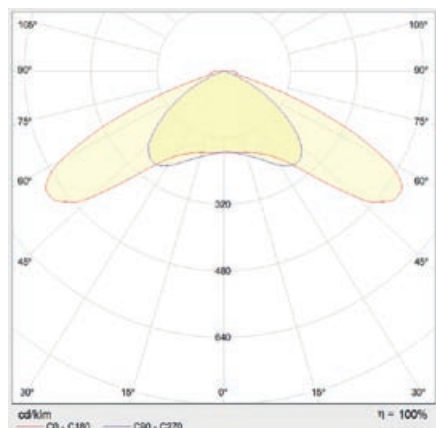

rozsył światła: opcja G05

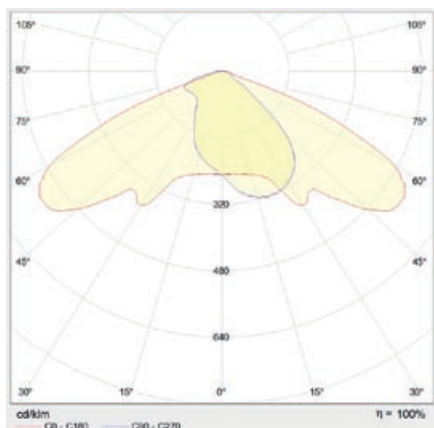

rozsył światła: opcja G06

