


IS 345 MX highbay

seria Professional - kąt wykrywania 51 stopni, zasięg czujnika max 30 m

Nr produktu: ST002725

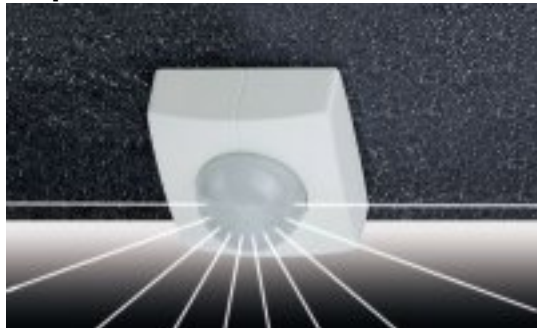

Dostępność i cena **Dostępność w magazynie:** na wyczerpaniu
 (stan na: 18-04-2016 15:04)

Opis podstawowy Zawiera: przesłone

Parametry Wymiary

95 x 95 x 65,5 mm

Moc

max 2000 W (obciążenie omowe)

max 1000 W
 (nieskompensowana, indukcyjna,
 $\cos = 0.5$)

Podłączenie do sieci

230-240V, 50Hz (max 2,5m2)

Kąt wykrywania

51° z kątem rozwarcia 9°

Obszar wykrywania

max 30 x 4 m (promieniowo) przy
 wysokości montażu 12 m; ze
 stabilizacją temperaturą +
 precyzyjną regulacją (przesłony)

Sensoryka

5 poziomów wykrywania, 280
 stref wykrywania

Ustawienie progu czułości
 zmierzchovej

2 - 2000 luksów + tryb uczenia

Ustawianie czasu

5 sek. - 15 min.

Światło stałe

4 godz. przełączalne

Rodzaj ochrony

IP 54, klasa ochronności II

Zakres temperatury

-20°C do 50°C

Nr. art.

002725

biały

 [IS 345 MX Highbay.pdf](#)

 [Ulotka produktowa PDF](#)

[Deklaracja](#)