

M - C Kotwa sprężynowa typu "PARASOLKA" z hakiem półpełnym



Opis

Stosowany jako łącznik do lekkich podwieszeń elementów wykończenia wewnątrz do podłoża z pustkami powietrznymi oraz w płytach g-k.

Materiał: stal



Powłoki ochronne

Powłoka cynkowa chromianowa

Cechy i korzyści

Konstrukcja kotwy

Ramiona zapewniają dużą powierzchnię docisku z tyłu płyty g-k.

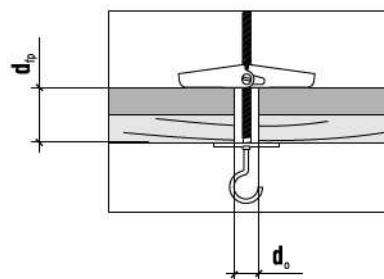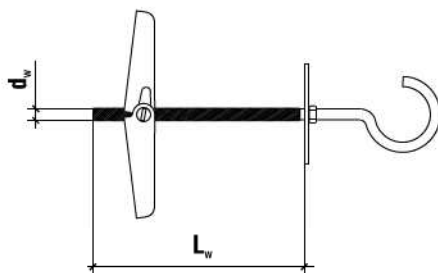

	Kod	Średnica i długość łącznika $d_w \times L_w$ [mm]	Średnica otworu d_o [mm]	Maksymalna łączna grubość podłoża i elem. mocowanych d_{tp} [mm]	Szt.
ø4,0	M-04050-C	M4 x 50	14	20	50
	M-04075-C	M4 x 75	14	42	50
ø5,0	M-05075-C	M5 x 75	16	42	25
	M-05090-C	M5 x 90	16	57	25

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa połączeń [kN]	Nośność haka [kN]
M4 x 50 C	1,08 / 0,54	0,55
M4 x 75 C	1,08 / 0,54	0,55
M5 x 75 C	1,45 / 0,72	0,70
M5 x 90 C	1,45 / 0,72	0,70

Nośności łącznika nie uwzględniają nośności podłoża

Sposób montażu

