


KPX

Koszulka kołka rozporowego - polipropylen Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16

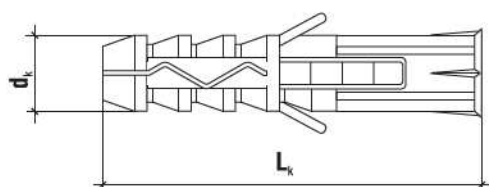

Opis

Kołek zalecany do stosowania przy montażu elementów drewnianych i drewnopochodnych

Dane techniczne

Rodzaj montażu montaż wstępny

Materiał koszulki

PP
polipropylen

Cechy i korzyści



Szybkie wstępne klinowanie

W pierwszej fazie montażu, po osadzeniu kołka w otworze, następuje wstępne jego zaklinowanie dzięki wystającym listwom rozporającym.



Powiększony kołnierz

Przed zbyt głębokim osadzeniem koszulki w otworze zapobiega powiększony kołnierz.

Jak czytać kod produktu?

KPX	06	030
Typ	Średnica	Długość

	Kod	$d_k \times L_k$ [mm]	Zalecana średnica wkręta d_w	Min. głębokość zakotwienia h_{ef} [mm]	Min. głębokość otworu montażowego h_0 [mm]	Szt.
Ø06	KPX-06030	6,0 x 30	3,5 - 4	30	40	1000
Ø08	KPX-08040	8,0 x 40	4,0 - 6	40	50	500
	KPX-08050	8,0 x 50	4,0 - 6	50	60	400
Ø10	KPX-10050	10 x 50	5,0 - 7	50	60	300
	KPX-10060	10 x 60	5,0 - 7	60	70	200
Ø12	KPX-12060	12 x 60	6,0 - 8	60	70	150
	KPX-12080	12 x 80	6,0 - 8	80	90	100
Ø14	KPX-14080	14 x 80	10	80	90	100
Ø16	KPX-16100	16 x 100	12	100	110	50