

PX

Kołek rozporowy z hakiem prostym Ø6, Ø8, Ø10, Ø12



Opis

Kołek z hakiem prostym

Dane techniczne

Rodzaj montażu montaż wstępny

Podłoże beton, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, beton komórkowy

Materiał koszulki/ Powłoki ochronne wkręta

PP
polipropylen

Ocynk
biały

Cechy i korzyści



Elementy klinujące

Listwy i wypustki klinują koszulkę w otworze, co zapobiega jej obrotowi podczas wkręcania wkręta.

Krótką strefa zakotwienia

Pozwala na montaż w pełnych materiałach budowlanych.

Montaż wkręcany





Montaż wkręcany ułatwia odpowiednie dociągnięcie haka na odpowiednią głębokość.

Wkręt - hak otwarty

Przeznaczony dla typowych dekoracyjnych elementów ściennych.





Sposób montażu



Jak czytać kod produktu?

PX	06
Typ	Średnica


PARAMETRY TECHNICZNE

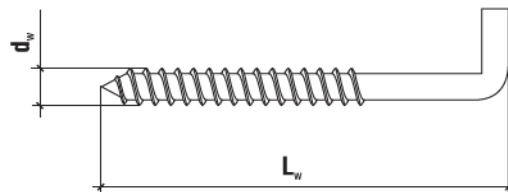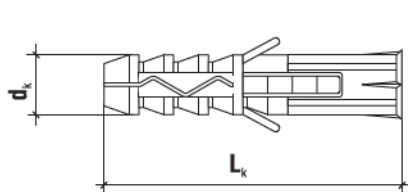

	Kod	$d_k \times L_k$ [mm]	$d_w \times L_w$ [mm]	Szt.
ø6	PX-06	6,0 x 30	4,0 x 40	200
ø8	PX-08	8,0 x 40	4,5 x 50	100
ø10	PX-10	10 x 50	5,5 x 60	100
	PX-10D	10 x 60	6,0 x 75	100
ø12	PX-12	12 x 60	7,5 x 75	100
	PX-12D	12 x 80	8,0 x 100	50

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	PX	PX-10D/PX-12D
Średnica kołka	d_k [mm]	6/8/10/12	10/12
Średnica otworu	d_o [mm]	6/8/10/12	10/12
Głębokość zakotwienia	h_{eff} [mm]	30/40/50/60	60/80
Głębokość otworu	h_k [mm]	40/50/60/70	70/90
Materiał korpusu	x	PP	PP
Materiał wkręta	x	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
Aprobata	x	AT-15-9031/2012	AT-15-9031/2012

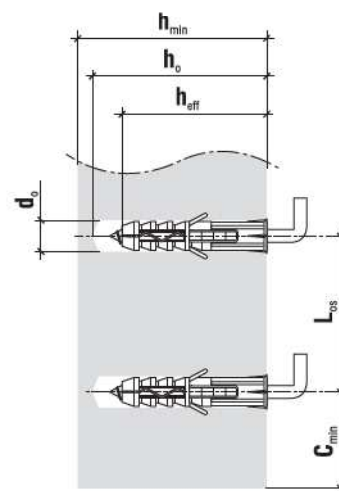

NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA NA WYRYWANIE Z PODŁOŻA W [kN]

Podłoże	PX-6	PX-8	PX-10 PX-10 D	PX-12 PX-12 D
Beton C20/25	0,13	0,23	0,28	0,74
Cegła ceramiczna pełna	0,03	0,12	0,16	0,13
Cegła silikatowa pełna	0,05	0,21	0,47	0,61
Beton komórkowy	x	0,08	0,06	0,18

PODŁOŻE - MIN. GRUBOŚCI, ODLEGŁOŚCI

Typ kołka	Min. gr. podłoża h_{min} [mm]	Min. odl. od krawędzi c_{min} [mm]	Min. rozstaw złączy L_{os} [mm]
PX-6	60	30	60
PX-8	80	40	80
PX-10	100	50	100
PX-10 D, PX-12	120	60	120
PX-12 D	160	80	160