

M Kotwa sprężynowa typu "PARASOLKA"



Opis

Stosowany jako łącznik do lekkich podwieszeń elementów wykończenia wnętrz do podłoża z pustkami powietrznymi oraz w płytach g-k.

Materiał: stal



Powłoki ochronne

Powłoka cynkowa chromianowa

Cechy i korzyści

Konstrukcja kotwy

Ramiona zapewniają dużą powierzchnię docisku, co gwarantuje dużą wytrzymałość i wysokie bezpieczeństwo połączenia.

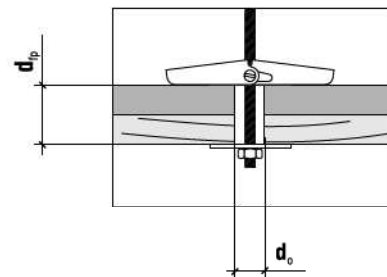

	Kod	Średnica i długość łącznika $d_w \times L_w$ [mm]	Średnica otworu d_o [mm]	Maksymalna łączna grubość podłoża i elem. mocowanych d_p [mm]	Szt.
ø4,0	M-04050	M4 x 50	14	20	50
	M-04075	M4 x 75	14	42	50
ø5,0	M-05075	M5 x 75	16	42	25
	M-05090	M5 x 90	16	57	25

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Nośność charakterystyczna /obliczeniowa połączeń [kN]
M4 x 50	1,08 / 0,54
M4 x 75	1,08 / 0,54
M5 x 75	1,45 / 0,72
M5 x 90	1,45 / 0,72

Nośności łącznika nie uwzględniają nośności podłoża

Sposób montażu

