


KNX

Koszulka kołka rozporowego - nylon Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16



100% nylon

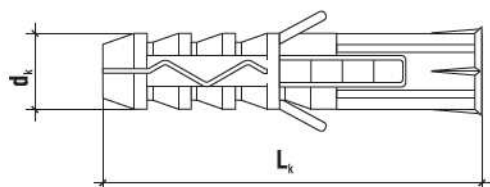

Opis

Kołek zalecany do stosowania przy montażu elementów drewnianych i drewnopochodnych

Dane techniczne

Rodzaj montażu montaż wstępny

Materiał koszulki

100% nylon

Cechy i korzyści



Szybkie wstępne klinowanie

W pierwszej fazie montażu, po osadzeniu kołka w otworze, następuje wstępne jego zaklinowanie dzięki wystającym listwom rozporającym.



Powiększony kołnierz

Przed zbyt głębokim osadzeniem koszulki w otworze zapobiega powiększony kołnierz.

Jak czytać kod produktu?

KNX	06	030
Typ	Średnica	Długość

	Kod	$d_k \times L_k$ [mm]	Zalecana średnica wkręta d_w	Min. głębokość zakotwienia h_{eff} [mm]	Min. głębokość otworu montażowego h_o [mm]	Szt.
Ø6	KNX-06030	6,0 x 30	3,5 - 4	30	40	1000
Ø8	KNX-08040	8,0 x 40	4 - 6	40	50	500
	KNX-08050	8,0 x 50	4 - 6	50	60	400
Ø10	KNX-10050	10 x 50	5 - 7	50	60	300
	KNX-10060	10 x 60	5 - 7	60	70	200
Ø12	KNX-12060	12 x 60	6 - 8	60	70	150
	KNX-12080	12 x 80	6 - 8	80	90	100
Ø14	KNX-14080	14 x 80	10	80	90	100
Ø16	KNX-16100	16 x 100	12	100	110	50