


PMPG-65-900

PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA
GOLD-65 WIELOSEZONOWA



- wysoka wydajność 65L
- szeroki zakres temp. otoczenia
- niska rozprężalność wtórna +20%
- klasa palności B2

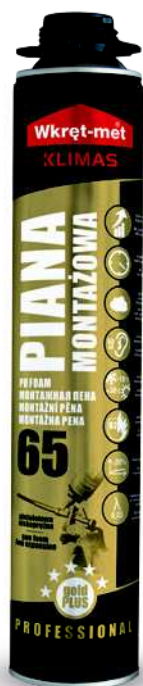

Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

OPIS:

Wysokiej klasy jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca wielosezonowa o podwyższonej wydajności i obniżonej rozprężalności wtórnej. 65-krotne zwiększenie objętości podczas dozowania. Powiększona pojemność ładunku. Niski przyrost piany po aplikacji (+20%). Idealna przyczepność, równomierna struktura i krótki czas utwardzania. Doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna. Wielosezonowa formuła pozwala na pracę w szerokim zakresie temperatur (-18°C do +30°C). Klasa palności B2 (samogasnąca).

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Wypełnienia szczelin przy przepustach kablowych lub rur instalacyjnych przez przegrody budowlane (bez odporności ogniowej). Osadzanie i uszczelnianie parapetów i rolet okiennych (wysokie parametry izolacyjności cieplnej i dźwiękowej).

DANE TECHNICZNE:

Temp. otoczenia:	-18°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+5°C - +25°C
Wydajność:	65 l z 1000 ml
Ekspancja wtórna:	+20%
Redukcja hałasu:	60 dB
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B2

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMPG-65-900	900 ml	12

PMMF-750

PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA
ELASTYCZNA MEMO FLEX



- wysoka elastyczność
- bardzo niska rozprężalność wtórna +15%



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

OPIS:

Wysokiej klasy jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca wysokiej odkształcalności i wyjątkowo niskiej rozprężalności wtórnej. Odporna na ściskanie do 75% i rozciąganie do 45% bez zniszczenia struktury (powrót do pierwotnego kształtu). Niezwykle niski przyrost piany po aplikacji (+15%). Idealna przyczepność (za wyjątkiem teflonu, polietylenu i silikonu), równomierna struktura i krótki czas utwardzania. Doskonała izolacyjność akustyczna oraz odporność na wibracje.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej szczególnie w przypadkach wrażliwych na ekspansję piany. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych narażonych na ruchy. Wypełnienia szczelin przy przepustach kablowych lub rur instalacyjnych przez przegrody budowlane szczególnie dla instalacji wykazujących ruchy np. centralne ogrzewanie (bez odporności ogniowej). Wypełnianie dylatacji budowlanych średnioruchomych.

DANE TECHNICZNE:

Temp. otoczenia:	+5°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+10°C - +25°C
Wydajność:	45 l z 1000 ml
Ekspancja wtórna:	+15%
Redukcja hałasu:	60 dB
Odporność na ściskanie:	<75%
Odporność na rozciąganie:	<40%
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B3

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMMF-750	750 ml	12