

wykonanie wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

Nożyce do cięcia kabli Cu i Al

kute matrycowo, precyzyjnie oszlifowane, ze śrubą regulacji docisku na przegubie
do Ø kabla mm żyły mm² linki mm²



16	16	50	160	1	12 0104
----	----	----	-----	---	---------

Nożyce do cięcia kabli Cu i Al

kute matrycowo, precyzyjne oszlifowanie, ze śrubą regulacji docisku na przegubie,
ze specjalną geometrią ostrzy tnących, gwarantującą znakomite cięcie,
do Ø kabla mm żyły mm² linki mm²



25	25	70	200	1	12 0100
----	----	----	-----	---	---------

Nożyce do cięcia kabli Cu i Al

do Ø kabla mm żyły mm² linki mm²



10	5 x 4 mm ²	70	210	1	12 0138
----	-----------------------	----	-----	---	---------

1000 V Nożyce do cięcia kabli Cu i Al

z podwójną izolacją rękojeści i atestowane do prac pod napięciem



do kabli

Ø mm żyła mm² linka mm²

16	16	50	160	1	12 0206
----	----	----	-----	---	---------

25	25	70	200	1	12 0202
----	----	----	-----	---	---------

Nożyce do cięcia kabli Cu i Al do jednoczesnego odizolowywania

do Ø kabla mm odizolowywanie mm



16	0,5-2	160	1	12 0242
----	-------	-----	---	---------

Nożyce do cięcia kabli Cu i Al

z przekładnią dźwigniową i wymiennymi głowicami tnącymi do kabli o dużych przekrojach,
z ochroniaczami rękojeści z tworzywa PCV

do kabla Ø mm o przekroju mm²

26	120	600	1	12 0150
----	-----	-----	---	---------

Obcinak do kabli Cu i Al o średnicy do 45 mm

z mechanizmem zapadkowym, do cięcia kabli i przewodów Cu i Al z wyjątkiem linek stalowych, drutu
miedzianego ciągnionego na zimno oraz kabli zbrojonych i opancerzonych taśmą stalową

Cu	max Ø	45 mm
	kable wielożyłowe	300 mm ² / 600 MCM
	kable sektorowe	3 x 70 SM
Al	max Ø	45 mm
	kable wielożyłowe	400 mm ² / 800 MCM
	kable sektorowe	4 x 70 SE

12 0168

Obcinak do kabli Cu i Al

z opatentowaną przekładnią dźwigniową i ochroniaczami rękojeści z tworzywa
do kabla Ø-mm o przekroju mm²

32	1 x 250	305	1	12 0160
----	---------	-----	---	---------

Obcinak do kabli Cu i Al

z mechanizmem zapadkowym, do cięcia jednoręcznego o bardzo dużej wydajności
do Ø-mm o przekroju mm² linki mm²

38	1 x 300	4 x 90	290	1	12 0164
----	---------	--------	-----	---	---------

55	1 x 450	4 x 120	290	1	12 0165
----	---------	---------	-----	---	---------

Obcinak do kabli Cu i Al

z przekładnią dźwigniową oraz wymiennymi głowicami tnącymi
do Ø-mm do przekroju

26	120	1	12 0147
----	-----	---	---------

42	300	1	12 0151
----	-----	---	---------

80	500	1	12 0157
----	-----	---	---------

wykonanie wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

NOŻYCE I OBCINAKI DO KABLI

wykonanie

wielkość/mm

il. szt. w opak.

nr zamów.

Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli do 45mm Ø

Do cięcia kabli Cu i Al. oraz kabli z opłotem stalowym

Właściwości nożyc: głowica tnąca z zamykanym ostrzem i prowadzeniem noża, obracana o 270°, dzięki dwustopniowej hydraulicznej szybki dosuw, automatyczne ograniczenie ciśnienia, wewnętrzny uchwyt umożliwiający jednoręczną obsługę w trybie szybkiego dosuwu, ciśnienie robocze 700 bar (70MPa)
Zakres dostawy: narzędzie w walizce.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 45 mm Ø	60 kN	1	10 5506




Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli do 50mm Ø

Do cięcia kabli Cu i Al.

Właściwości nożyc: głowica tnąca z zamykanym ostrzem i prowadzeniem noża, obracana o 270°, dzięki dwustopniowej hydraulicznej szybki dosuw, automatyczne ograniczenie ciśnienia, wewnętrzny uchwyt umożliwiający jednoręczną obsługę w trybie szybkiego dosuwu, ciśnienie robocze 700 bar (70MPa)
Zakres dostawy: narzędzie w walizce.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 50 mm Ø	60 kN	1	10 5508

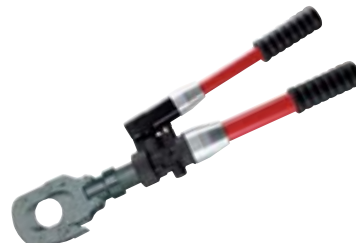


Ręczne nożyce hydrauliczne do cięcia kabli do 85mm Ø

Do cięcia kabli Cu i Al.

Właściwości nożyc: głowica tnąca z zamykanym ostrzem i prowadzeniem noża, obracana o 270°, dzięki dwustopniowej hydraulicznej szybki dosuw, automatyczne ograniczenie ciśnienia, wewnętrzny uchwyt umożliwiający jednoręczną obsługę w trybie szybkiego dosuwu, ciśnienie robocze 700 bar (70MPa)
Zakres dostawy: narzędzie w walizce.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 85 mm Ø	70 kN	1	10 5510

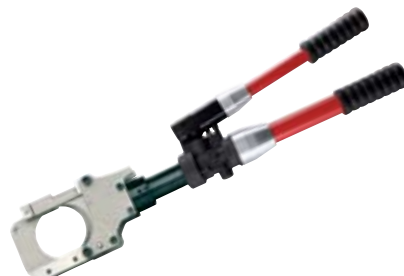

Elektrohydrauliczne nożyce do cięcia kabli

- Elektrohydraulika
- Szybki posuw dzięki dwustopniowej hydraulicznej
- Automatyczne ograniczenie ciśnienia
- Głowica tnąca z zamykanym ostrzem i prowadzeniem noża, obracana o 270°
- Szybki stop
- Elektroniczne sterowanie i kontrola cięcia
- Ręczny powrót
- Wielofunkcyjna elektronika z trybem „sleep” do wskazań serwisowych i kontroli akumulatora
- Dzięki interfejsowi Mini-USB możliwość podłączenia do wszystkich powszechnie używanych systemów PC do celów serwisowych i kontrolnych

Do cięcia kabli Cu i Al.

Zakres dostawy: narzędzie w walizce, ładowarka, 2 akumulatory, oprogramowanie, kabel mini-USB.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 45 mm Ø	60 kN	1	10 5706



Do cięcia kabli Cu i Al.

Zakres dostawy: narzędzie w walizce, ładowarka, 2 akumulatory, oprogramowanie, kabel mini-USB.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 50 mm Ø	60 kN	1	10 5708



Do cięcia kabli Cu i Al.

Zakres dostawy: narzędzie w walizce, ładowarka, 2 akumulatory, oprogramowanie, kabel mini-USB.

zakres cięcia	siła cięcia		
max . 85 mm Ø	70 kN	1	10 5710



wykonanie

wielkość/mm

il. szt. w opak.

nr zamów.

cimco