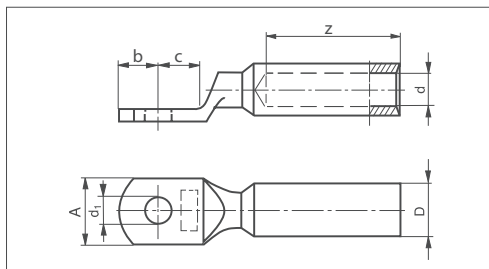


Końcówki kablowe aluminiowe, szczelne, wg standardu DIN, na napięcia do 30kV - typu DKAP

**Przeznaczenie**

Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 30kV.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.

Dane techniczne

Średnice zgodne ze standardem DIN 46329 oprócz przekroju 16 mm², którego norma nie obejmuje.
Materiał: pręty aluminiowe ciągnięte w stanie rekrytalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.

Posiadają szczelną przegrodę. Wewnątrz końcówek znajduje się pasta stykowa polepszająca jakość połączenia.

Dla zapewnienia odpowiedniej plastyczności pasty stykowej każda końcówka jest pakowana w osobny worek foliowy.

Przekrój żyły [mm ²]		Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]						
rm, sm	se					D	d	d ₁	A	b	c	z
16	25	DKAP 16/6.*	WOKDA0160000601	50	800	12	5,6	6,5	25	8	15,5	30
16	25	DKAP 16/8*	WOKDA0160000801	50	800	12	5,6	8,5	25	10	15,5	30
25	35	DKAP 25/8.*	WOKDA0250000801	50	500	12	6,8	8,5	25	10	15,5	30
25	35	DKAP 25/10*	WOKDA0250001001	50	500	12	6,8	10,5	25	12	15,5	30
35	50	DKAP 35/10.	WOKDA0350001001	50	300	14	8	10,5	25	12	15,5	42
35	50	DKAP 35/12	WOKDA0350001201	50	300	14	8	13	25	13	15,5	42
50	70	DKAP 50/10.	WOKDA0500001001	20	240	16	9,8	10,5	25	12	15,5	42
50	70	DKAP 50/12	WOKDA0500001201	20	240	16	9,8	13	25	13	15,5	42
70	95	DKAP 70/10	WOKDA0700001001	20	200	18,5	11,2	10,5	25	12	15,5	52
70	95	DKAP 70/12.	WOKDA0700001201	20	200	18,5	11,2	13	25	13	15,5	52
95	120	DKAP 95/12.	WOKDA0950001201	20	140	22	13,2	13	25	13	15,5	56
95	120	DKAP 95/16*	WOKDA0950001601	20	140	22	13,2	17	25	16	15,5	56
120	150	DKAP 120/12.	WOKDA1200001201	10	100	23	14,7	13	30	13	20	56
120	150	DKAP 120/16	WOKDA1200001601	10	100	23	14,7	17	30	16	20	56
150	185	DKAP 150/12.	WOKDA1500001201	10	80	25	16,3	13	30	13	20	60
150	185	DKAP 150/16.	WOKDA1500001601	10	80	25	16,3	17	30	16	20	60
185	240	DKAP 185/12*	WOKDA1850001201	10	50	28,5	18,3	13	30	13	20	60
185	240	DKAP 185/16.	WOKDA1850001601	10	50	28,5	18,3	17	30	16	20	60
240	300	DKAP 240/12	WOKDA2400001201	10	50	32	21	13	38	13	24	70
240	300	DKAP 240/16.	WOKDA2400001601	10	50	32	21	17	38	16	24	70
300	-	DKAP 300/12*	WOKDA3000001201	10	50	34	23,3	13	38	13	24	70
300	-	DKAP 300/16.*	WOKDA3000001601	10	50	34	23,3	17	38	16	24	70
300	-	DKAP 300/20*	WOKDA3000002001	10	50	34	23,3	21	38	20	24	70

rm - żyła okrągła wielodrutowa, sm - żyła sektorowa wielodrutowa, se - żyła sektorowa jednodrutowa.

* pozycja oferowana na zapytanie, cena uzależniona od oczekiwanych ilości.