

Szczypce uniwersalne SUN 160



⚡ 1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu średnio twardego i twardego.

- średnica drutu o średniej twardości do 2,5 mm
- średnica drutu twardego do 1,8 mm
- średnica kabla Al i Cu do 10,0 mm
- przekrój kabla Al i Cu do 16,0 mm²

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 210 g

Szczypce uniwersalne SUN 180



⚡ 1000 V



Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu średnio twardego i twardego.

- średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
- średnica drutu twardego do 2,5 mm

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 180 mm; Masa: 265 g

Szczypce SI 10S



⚡ 1000 V



Szczypce do odizolowywania oraz cięcia przewodów i drutu.


- odizolowywanie przewodów do 10 mm²

Cechy szczególne:

- łatwa regulacja
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
- odkute matrycowo

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 165 g

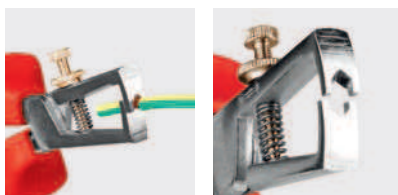

Szczypce STS 160



⚡ 1000 V



Szczypce do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego.

- średnica drutu miękkiego do 4 mm
- średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
- średnica drutu twardego do 2 mm

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- materiał: stal chromowo-wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 200 g