

Taśmy stalowe TSWK


Taśmy stalowe do wciągania kabli:

- zasilających
- antenowych
- głośnikowych

Cechy szczególne:

- wysoka wytrzymałość, odporność, elastyczność
- umieszczanie taśmy w rurze o średnicy 20-25 mm
- zakończona wymiennymi stawkami prowadzącymi i ciągnącymi

Symbol	Ø	Długość	Materiał
TSWK 3-10	3mm	10m	stal, mosiądz
TSWK 3-15	3mm	15m	stal, mosiądz
TSWK 3-20	3mm	20m	stal, mosiądz
TSWK 3-30	3mm	30m	stal, mosiądz
TSWK 3-5	3mm	5m	stal, mosiądz

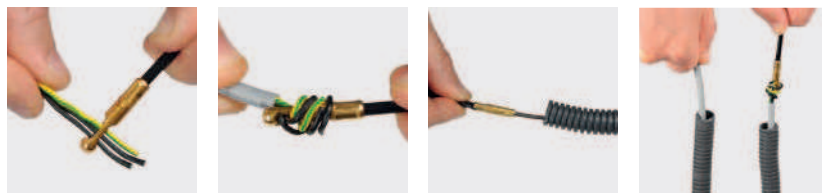

Taśmy stalowo-polipropylenowe TSPPWK

Taśmy stalowo-polipropylenowe do wciągania kabli:

- zasilających
- antenowych
- głośnikowych

Cechy szczególne:

- wysoka wytrzymałość, odporność, elastyczność
- umieszczanie taśmy w rurze o średnicy 20-25 mm
- zakończona wymiennymi stawkami prowadzącymi i ciągnącymi

Symbol	Kolor	Ø	Długość	Materiał
TSPPWK 6-20	żółty	6mm	20m	stal, polipropylen
TSPPWK 6-40	żółty	6mm	40m	stal, polipropylen
TSPPWK 6-60	żółty	6mm	60m	stal, polipropylen

Stalka ciągnąca	Do koloru taśmy	Ø	Materiał
SC TSPPWK	żółty	6	mosiądz

Stalka prowadząca	Do koloru taśmy	Ø	Materiał
SP TSPPWK	żółty	6	mosiądz

Stalka rolkowa	Do koloru taśmy	Ø	Materiał
SP TSPPWK	żółty	6	mosiądz

