


● UCHWYT KOŃCOWY PRZYŁĄCZA 2X16-35

Z 201

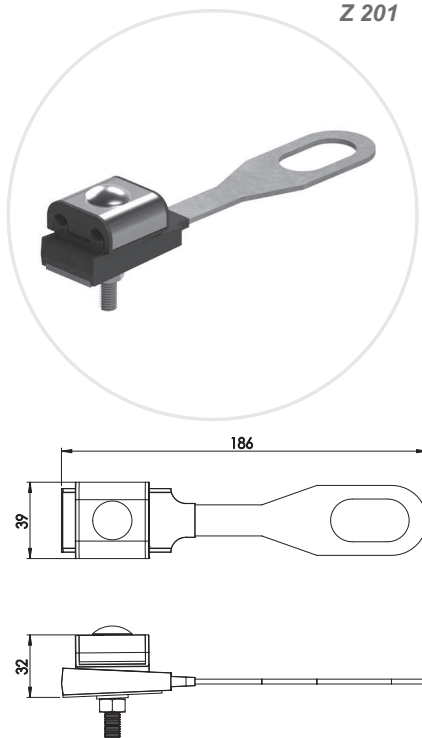

Budowa:

Uchwyt końcowy przyłącza 2x16-35 składa się z następujących elementów:
 Obejma – kształtownik aluminiowy ze specjalnego stopu-odporny na korozję.
 Zaczep – stal cynkowana ogniowo.
 Części dociskowe – poliamid wzmocniony włóknem szklanym.
 Śruba M8 – o odpowiedniej wytrzymałości cynkowana ogniowo.
 Sprężyny z drutu sprężynowego, cynkowane.


Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych w przewodach napowietrznych AsXS(n). Służą do zamocowania tych przewodów do ścian budynków i słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 2x16-35, moment dokręcania 22 Nm i dopuszczalne obciążenie 7,7 kN.

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Opak.	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
Z201	2x(16-35)	22 Nm	100 szt.	7,7 kN	0,16

● UCHWYT KOŃCOWY PRZYŁĄCZA 4X16-35

Z 202

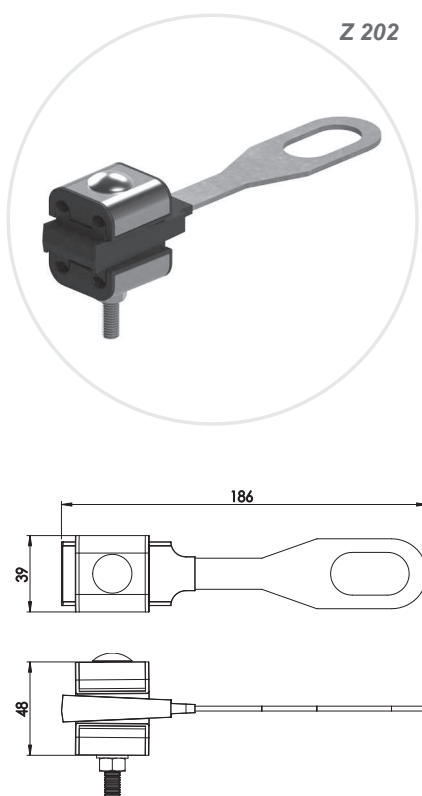

Budowa:

Uchwyt końcowy przyłącza 4x16-35 składa się z następujących elementów:
 Obejma – kształtownik aluminiowy ze specjalnego stopu-odporny na korozję.
 Zaczep – stal cynkowana ogniowo.
 Części dociskowe – poliamid wzmocniony włóknem szklanym.
 Śruba M8 – o odpowiedniej wytrzymałości cynkowana ogniowo.
 Sprężyny z drutu sprężynowego, cynkowane.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych w przewodach napowietrznych AsXS(n). Służą do zamocowania tych przewodów do ścian budynków i słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 4x16-35, moment dokręcania 22 Nm i dopuszczalne obciążenie 12,2 kN.

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Opak.	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
Z202	4x(16-35)	22 Nm	100 szt.	12,2 kN	0,17