



● UCHWYT KOŃCOWY 4X25-70

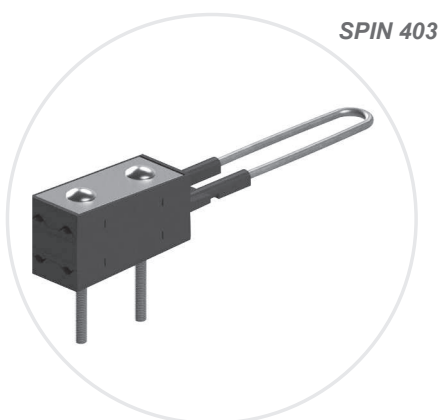

SPIN 403

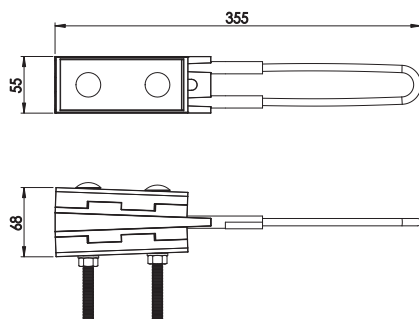

Budowa:


Elementy nośne uchwytu wykonane są ze stali stopowej, cynkowane. Elementy przytrzymujące przewód wykonane są z tworzywa TARNAMID T27 i umieszczono w obudowach wykonanych ze specjalnego odpornego na korozję aluminium.

Zastosowanie:


Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych w przewodach napowietrznych AsXS(n). Służą do zamocowania tych przewodów do słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 4x25-70, dopuszczalne obciążenie 25 kN.

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
SPIN403	4x(25-70)	44 Nm	25 kN	0,91
SPIN402	2x(25-35)	44 Nm	10,5 kN	0,80

● UCHWYT KOŃCOWY 4X70-120

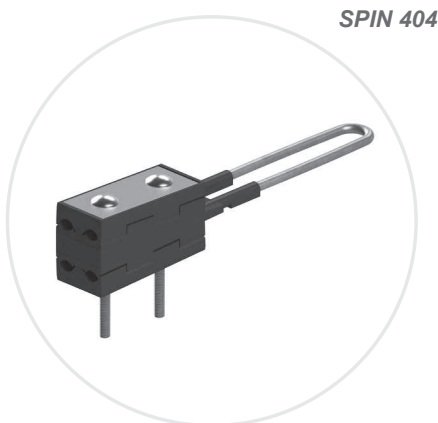

SPIN 404

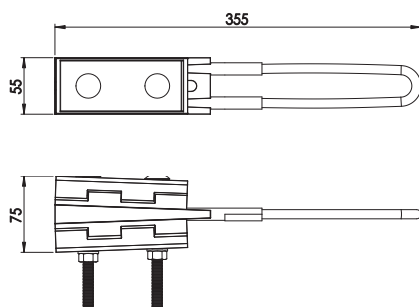

Budowa:

Elementy nośne uchwytu wykonane są ze stali stopowej, cynkowane. Elementy przytrzymujące przewód wykonane są z tworzywa TARNAMID T27 i umieszczono w obudowach wykonanych ze specjalnego odpornego na korozję aluminium.

Zastosowanie:

Stosowany w systemach izolowanych elektro-energetycznych w przewodach napowietrznych AsXS(n). Służą do zamocowania tych przewodów do słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 4X70-120, dopuszczalne obciążenie 40 kN.

Nr kat.	Przekrój poprzeczny przewodu	Moment dokręcania	Dopuszczalne obciążenie	Waga kg/szt.
SPIN404	4x(70-120)	44 Nm	40 kN	1,25