

Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice

Power equipment, cable extenders

B

31

400V



16A/5p 400V



TERMIK




ØBZ=340mm

Norma / norm: PN-EN 61316

Przedłużacze

Cable extenders

Nr katalogowy	Przewód			Moc maksymalna przewód zwinięty	Moc maksymalna przewód rozwinięty	Wymiary / Dimensions [mm]				Zdjęcie								
	Długość	Rodzaj	Materiał izolacji			C	B	ØBW	ØBZ									
B.111015-25	25	H05RR-F5x1,5	GUMA	3000W	6400W	410	150	205	340		IP44  16A/5p  2xGZ16A							
B.111015-30	30																	
B.111015-35	35																	
B.111015-40	40																	
B.111015-50	50																	
B.1110-25	25	H05RR-F5x2,5		5000W	11000W													
B.1110-30	30																	
B.1110-35	35																	
B.110415-25	25	H05RR-F5x1,5		GUMA	3000W							6400W	410	150	205	340		IP44  2x 16A/5p  GZ16A
B.110415-30	30																	
B.110415-35	35																	
B.110415-40	40																	
B.110415-50	50																	
B.1104-25	25	H05RR-F5x2,5	5000W		11000W													
B.1104-30	30																	
B.1104-35	35																	
B.110515-25	25	H05RR-F5x1,5	GUMA		3000W	6400W	410	150	205	340		IP44  2x 16A/5p						
B.110515-30	30																	
B.110515-35	35																	
B.110515-40	40																	
B.110515-50	50																	
B.1105-25	25	H05RR-F5x2,5		5000W	11000W													
B.1105-30	30																	
B.1105-35	35																	
B.1107-20	20	H05RR-F5x2,5		GUMA	5000W	11000W							410	150	205	340		IP55  2x 16A/5p
B.1107-25	25																	
B.1107-30	30																	
B.1107-35	35																	

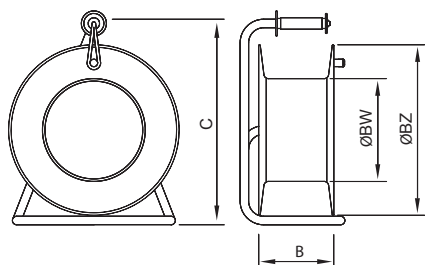

Na życzenie klienta istnieje
możliwość realizacji
dowolnej możliwej konfiguracji
przedłużaczy i rozgałęźników