



0200 06



0200 73



Wymiary **str. 471**


Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice naścienne, metalowe					
		Wyposażone IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami, IP40 – IK08 z drzwiami, IP30 – IK07 bez drzwi. Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm ² i 2 otwory 35 mm ² . Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie. Boki demontowane. Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej. Przystosowane do montażu DPX ³ 160.					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	0200 02	2	48	450	575	147	 200
1	0200 03	3	72	600	575	147	 200
1	0200 04	4	96	750	575	147	 200
1	0200 05	5	120	900	575	147	 200
1	0200 06	6	144	1050	575	147	 200

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do rozdzielnic metalowych	
1	0200 20	Płyta dławicowa	
1	0200 21	Płyta konstrukcyjna izolacyjna z osłabieniami 2 x Ø4 do 32 mm i 22 x Ø4 do 20 mm	
1	0200 35	Wspornik do opasek kablowych	
		Montowany na górze lub dole rozdzielnicy. Umożliwia montaż opasek kablowych.	
1	0201 00	Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie	
		Zestaw 4 uchwytów metalowych	



0201 50

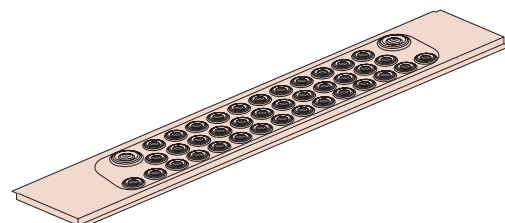

0200 71

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice naścienne, izolacyjne					
		Wyposażone IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami, IP40 – IK07 z drzwiami, IP30 – IK04 bez drzwi. II klasa ochronności. Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów od 1,5 do 10 mm ² i 2 otwory 35 mm ² oraz w listwy przyłączeniowe N. Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony. Boki demontowane. Przystosowane do montażu DPX ³ 160.					
1	0200 72	Ilość rzędów 2	Ilość modułów 48	Wysokość (mm) 450	Szerokość (mm) 575	Głębokość (mm) 147	
1	0200 73	3	72	600	575	147	
1	0200 74	4	96	750	575	147	
1	0200 75	5	120	900	575	147	
1	0200 76	6	144	1050	575	147	
Rozdzielnice naścienne, izolacyjne Do indywidualnej konfiguracji II klasa ochronności. Boki oraz konstrukcja wsporcza są demontowalne. Możliwość montażu DPX ³ 160 na wspornikach TH 35 o nr ref. 0200 00.							
1	0200 95	Ilość rzędów wyposa- żonych 3	Wysokość do indywi- dualnej konfiguracji (mm) 400	Wysokość całkowita (mm) 900	Szerokość (mm) 575	Głębokość (mm) 147	
1	0200 96	4	400	1050	575	147	

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do rozdzielnic izolacyjnych	
1	0201 50	Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie	
		Zestaw 4 uchwytów plastikowych	
1	0200 71	Płyta dławicowa	
		Płyta izolacyjna z osłabieniami 2 x Ø4 do 32 mm i 22 x Ø4 do 20 mm	