




Luce permanente, verde

Tipo SL7-L-G
Codice numerico 171434
Catalog No. SL7-L-G

Programma di fornitura

Assortimento			Colonnine di segnalazione SL7
Funzione di base			Modulo per luce permanente
Grado di protezione			IP66
Tensione nominale d'impiego	U_e	V	< 250 V AC/DC
Descrizione			Senza elemento luminoso
Tipo di luce			Luce permanente
Elemento luminoso			Lampada a filamento max. 7 W
Colore			
			verde
			
Funzione			
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947-5-1
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60069-2-30
Posizione di montaggio			facoltativa
Resistenza agli urti		g	> 15 secondo IEC 60068-2-27 Durata dell'urto 11 ms semionda
Grado di protezione IEC			IP66 IEC/EN 60529
Grado di protezione termoplastico			Tipo 4, 4X, 13
Colore dei moduli			Custodia: policarbonato (PC), nero Calotta: policarbonato (PC)
			verde
Temperatura ambiente		°C	-30 - +60
Numero di elementi luminosi			Max. 5 con base standard Max. 10 con base per montaggio su due lati
Peso		g	80

Contatti relè

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	V AC	4000
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	250
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Moduli

Tipo di luce			Luce permanente
Elemento luminoso			Lampada a filamento max. 7 W
Attacco			Ba15d
Corrente passante		A	< 0.003
Durata		h	> 3000

Angolo di montaggio			360°
Assorbimento			
Assorbimento di potenza			Max. 7 W con le tensioni indicate
Campo di tensione			fino a 250 V AC/DC

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439


Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Function			Continuous light
Colour			Green
Outer diameter		mm	73
Degree of protection (IP)			IP66
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at DC		V	24 - 250
Voltage type			AC/DC
Type of lamp			None
Colour housing			Black

Approvazioni

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

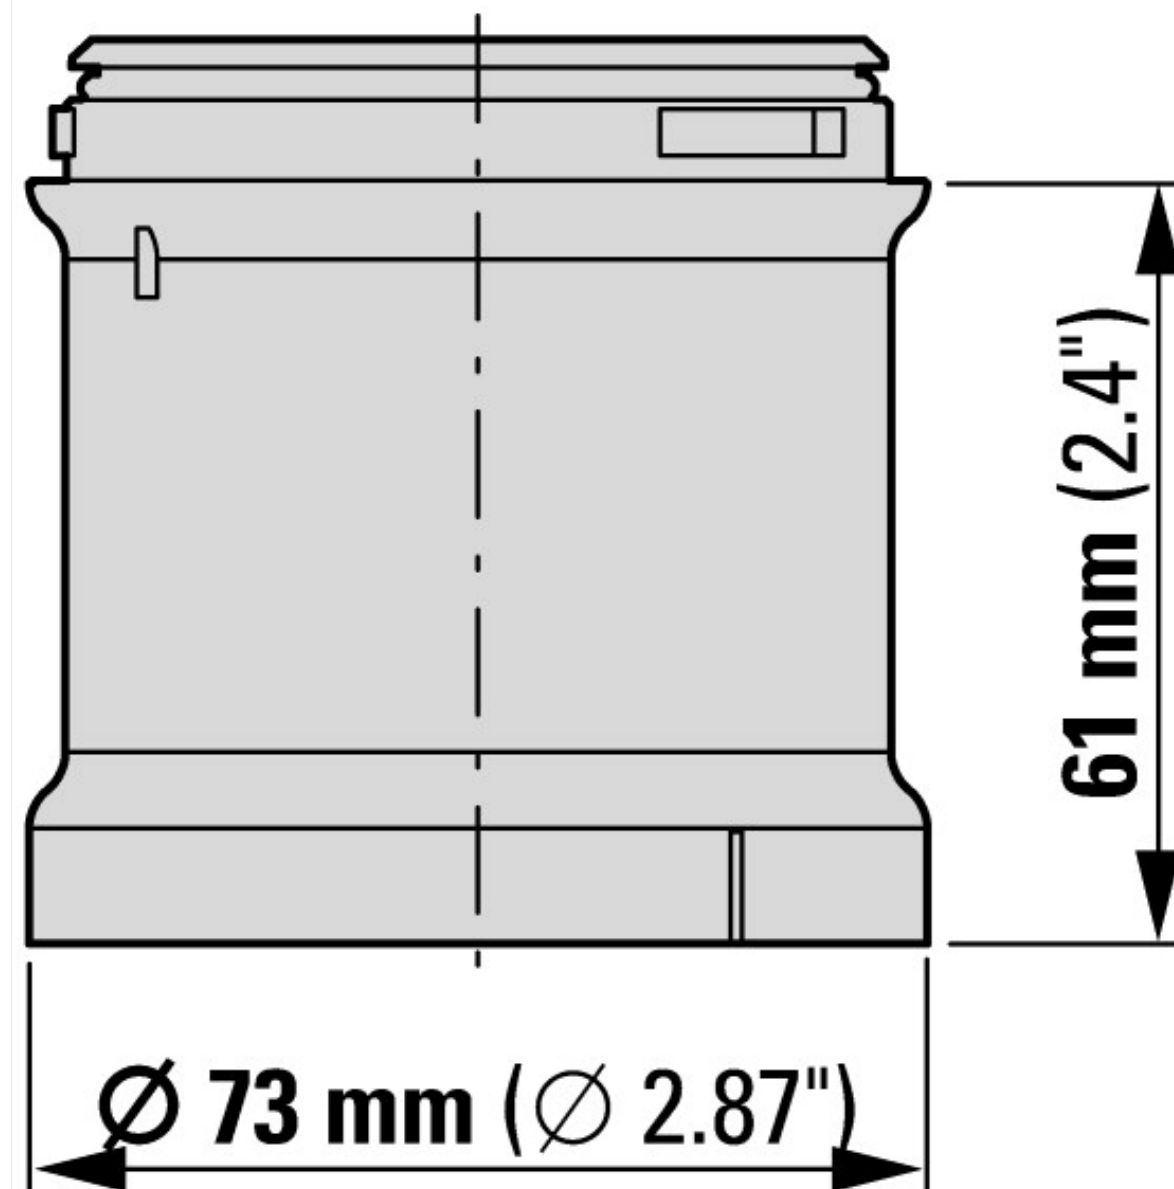

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

IL047005ZU SL4/7 Moduli di lampade a filamento

IL047005ZU SL4/7 Moduli di lampade a
filamento

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf

IL047005ZU SL4/7 modules de lampes à
incandescence

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf