

Pentura Mini TCH128



Pentura Mini – ultracienka belka dekoracyjna

Pentura Mini TCH128 to ekonomiczna, gotowa do instalacji ultracienka belka dekoracyjna do zastosowania w gospodarstwie domowym.

Pentura Mini TCH128 oferuje oszczędność energii zapewnianą przez technologię świetlówki TL-5 w połączeniu ze statecznikiem elektronicznym i opatentowanym odbłyśnikiem wewnętrznym zapewniającym wysokie parametry oświetleniowe. Belka jest łatwa w instalacji np. nad blatami i stanowiskami roboczymi w domu, domowym biurze i miejscach wypoczynku, sklepie itp. Zapewnia jasne światło, tam, gdzie jest ono potrzebne, nawet wtedy gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Belki Pentura Mini TCH128 są wyposażone w świetlówkę TL-5, wytrzymały klosz z poliwęglanu oraz akcesoria montażowe, dzięki czemu czas instalacji jest zredukowany do minimum. Belki posiadają okablowanie przelotowe ze zdejmowanymi zaślepkami na obu końcach ukrywającymi zatrzaskowe systemy łączeniowe dla prostego połączenia i okablowania liniowego.

www.philips.pl/oprawy

Belka Ultra-slim




Pentura Mini	
Typ	TCH128
Źródło światła	Świetłówka: 1 x TL5-Essential 8, 14, 21, 28, 35W
Zawiera świetłówkę	Tak (barwa 830 lub 840, wersja 8 W ma barwę 827) Nie (wersja 35W)
Osprzęt	Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: Statecznik typu HF

Materiał	Obudowa i zaślepki: poliwęglan, biały Klosz: poliwęglan, przezroczysty
Instalacja	Montaż indywidualny lub w linii świetlnej; montaż za pomocą śrub
Uwagi	Zawiera wszelkie akcesoria montażowe; gotowa do montażu
Główne zastosowania	Dom, sklep pod półkami, oświetlenie zadaniowe



W stosownych przypadkach w celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami systemów sterowania oświetleniem — patrz rozdział 11, natomiast opisy np. rastrów/osłon, danych lamp, wykresów fotometrycznych itp., znajdują się w odpowiednich częściach rozdziału 12.

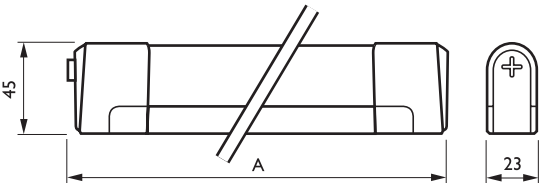

TCH128

	A
8W	365
14W	623
21W	923
28W	1223



Pentura Mini TCH128

Wybrana specyfikacja opraw

Typ	Waga (kg)	Kod zamówieniowy (EOC)
TCH128 1xTL8W/827 HF	0.18	806631 99
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	0.36	148526 99
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	0.36	148519 99
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	0.43	148540 99
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	0.43	148533 99
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	0.50	148564 99
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	0.50	148557 99

O pozostałe wersje zapytaj naszego przedstawiciela handlowego

Poszczególne belki mogą być łączone w celu zmontowania linii świetlnej



Wraz z wszelkimi akcesoriami instalacyjnymi

