



KGJ Korytka H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGK M6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!

Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

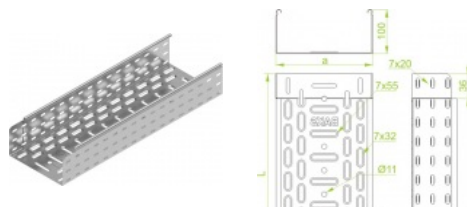

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ100H100/3	110816	100	3 000	9 800	2,19	12 / 36
KGJ150H100/3	110916	150	3 000	14 800	2,52	12 / 36
KGJ200H100/3	111016	200	3 000	19 800	2,85	12 / 36
KGJ300H100/3	111116	300	3 000	29 800	3,52	6 / 18
KGJ400H100/3	111216	400	3 000	39 800	4,19	6 / 18
KGJ500H100/3	111316	500	3 000	49 800	4,85	6 / 18
KGJ600H100/3	111416	600	3 000	59 800	5,51	6 / 18



Obciążenie

