


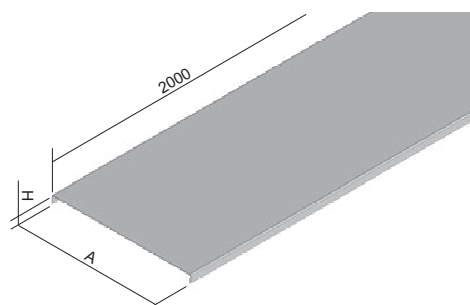

pokrywa korytka kablowego

numer pozycji	A	H	↑	‡	S	F	EO	EC
V 50	50	11	0,6	0,31	●	⌚	⌚	⌚
V 75	75	11	0,6	0,43	●	⌚	⌚	⌚
V 100	100	11	0,6	0,53	●	●	⌚	⌚
V 150	150	11	0,6	0,75	●	⌚	⌚	⌚
V 200	200	11	0,6	0,98	●	●	⌚	⌚
V 300	300	11	0,8	2,07	●	●	⌚	⌚
V 400	400	14	1,0	3,43	●	⌚	⌚	⌚
V 500	500	14	1,0	4,22	●	⌚	⌚	⌚
V 600	600	14	1,2	6,27	●	⌚	⌚	⌚

Standardowa długość pokrywy korytka kablowego wynosi 2 metry.

Standardowo pokrywy są dostarczane z blachy o podanej grubości. Producent może dostarczyć pokrywy z grubszej blachy bez uprzedzenia.

Zalecamy stosowanie pokrywy korytka kablowego cynkowanej ogniowo z płyty stalowej o grubości 0,8 - 1,2 mm. Przymocowanie pokrywy do korytka wykonuje się za pomocą uchwyty pokrywy VU (2 szt. na metr).

Powyższe pozycje można zamówić w powłoce z lakieru poliestrowego o grubości 60 lub 100 mikronów. Więcej informacji na stronie 7-2.

uchwyt pokrywy

numer pozycji	‡	GMT
VU	0,01	●

Służy do przymocowania pokrywy do korytka i osprzętu bez użycia śrub.

Uchwyt pokrywy należy przyłożyć do pokrywy o ścianie bocznej w miejscu otworu i lekko na niego nacisnąć tak, aby zamek uchwyty zaskoczył w otworze.

Uchwyt pokrywy stosuje się do kanałów perforowanych i pełnych.

W korytkach pełnych wykonane są specjalne otwory do tych uchwyty.

Więcej informacji na www.kopos.pl - pomoc techniczna - filmy instruktażowe.



↑ grubość blachy (mm)

‡ waga kg/m, waga kg/szt.

● standard

⌚ na zamówienie

S cynkowanie Sendzimir

F cynkowanie ogniowe

GMT metalizacja nie elektrolityczna

EO lakier epoksydowy, warstwa zewnętrzna

EC lakier epoksydowy