
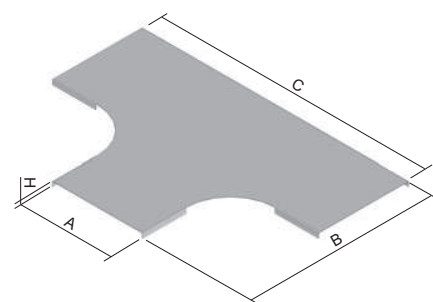
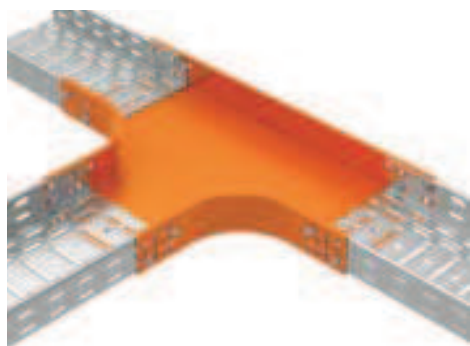
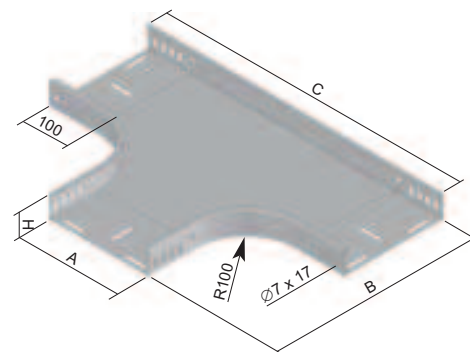


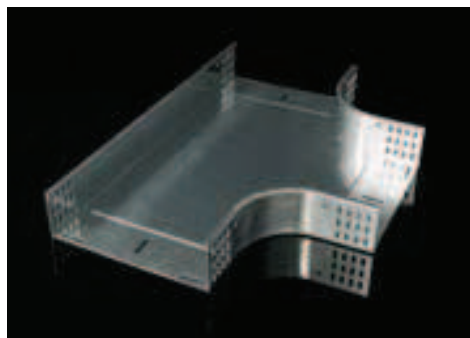

element T

numer pozycji	A	H	B	C	↑	↓	↑↓	S	F	EO	EC
T 35X50	50	35	250	450	0,8	0,74	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X75	75	35	275	475	0,8	0,86	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X100	100	35	300	500	0,8	0,99	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X150	150	35	350	550	0,8	1,27	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X200	200	35	400	600	1,0	1,89	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X300	300	35	500	700	1,0	2,81	12	●	⌚	⌚	⌚
T 35X400	400	35	600	800	1,0	3,09	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X500	500	35	700	900	1,0	4,12	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X600	600	35	800	1000	1,2	4,80	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X50	50	42	250	450	0,8	0,80	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X100	100	42	300	500	0,8	1,05	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X150	150	42	350	550	0,8	1,34	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X200	200	42	400	600	1,0	1,97	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X300	300	42	500	700	1,0	2,89	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X400	400	42	600	800	1,0	3,98	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X500	500	42	700	900	1,0	5,21	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 42X600	600	42	800	1000	1,2	7,86	12	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X50	50	60	250	450	0,8	0,94	12	●	⌚	⌚	⌚
T 60X75	75	60	275	475	0,8	1,07	12	●	⌚	⌚	⌚
T 60X100	100	60	300	500	0,8	1,20	12	●	●	⌚	⌚
T 60X150	150	60	350	550	0,8	1,50	12	●	⌚	⌚	⌚
T 60X200	200	60	400	600	1,0	2,15	12	●	●	⌚	⌚
T 60X300	300	60	500	700	1,0	3,09	12	●	●	⌚	⌚
T 60X400	400	60	600	800	1,0	4,19	12	●	⌚	⌚	⌚
T 60X500	500	60	700	900	1,0	6,80	12	●	⌚	⌚	⌚
T 60X600	600	60	800	1000	1,2	8,10	12	●	⌚	⌚	⌚
T 85X100	100	85	300	500	0,8	1,45	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X150	150	85	350	550	0,8	2,05	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X200	200	85	400	600	1,0	2,43	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X300	300	85	500	700	1,0	3,39	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X400	400	85	600	800	1,0	4,51	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X500	500	85	700	900	1,0	7,00	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X600	600	85	800	1000	1,2	8,90	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X150	150	110	350	550	0,8	2,36	24	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X200	200	110	400	600	1,0	2,79	24	●	⌚	⌚	⌚
T 110X300	300	110	500	700	1,0	3,65	24	●	⌚	⌚	⌚
T 110X400	400	110	600	800	1,0	4,95	24	●	⌚	⌚	⌚
T 110X500	500	110	700	900	1,0	6,09	24	●	⌚	⌚	⌚
T 110X600	600	110	800	1000	1,2	8,60	24	⌚	⌚	⌚	⌚

pokrywa elementu T

VT 50	50	12	250	450	0,6	0,22	●	⌚	⌚	⌚
VT 75	75	12	275	475	0,6	0,30	●	⌚	⌚	⌚
VT 100	100	12	300	500	0,6	0,39	●	⌚	⌚	⌚
VT 150	150	12	350	550	0,6	0,57	●	⌚	⌚	⌚
VT 200	200	12	400	600	0,8	1,14	●	⌚	⌚	⌚
VT 300	300	12	500	700	1,0	2,32	●	⌚	⌚	⌚
VT 400	400	15	600	800	1,0	3,40	●	⌚	⌚	⌚
VT 500	500	15	700	900	1,0	4,62	●	⌚	⌚	⌚
VT 600	600	15	800	1000	1,0	6,00	●	⌚	⌚	⌚

Połączenie wykonuje się za pomocą śruby NSM 6X10 (str. 39).

W celu uzyskania nierównego odgałęzienia T należy zastosować odgałęzienie poziome (str. 13) lub złączkę uniwersalną SU (str. 19). W celu zamocowania pokrywy użyto 6 szt. uchwytów pokrywy VU (str. 11).

Powyższe pozycje można zamówić w powłocie z lakieru poliestrowego o grubości 60 lub 100 mikronów.

Więcej informacji na stronie 7-2.

↑ grubość blachy (mm)
↑↓ ilość śrub do połączenia

↑ waga kg/szt.

● standard
⌚ na zamówienie

S cynkowanie Sendzimir
F cynkowanie ogniowe

EO lakier epoksydowy, warstwa zewnętrzna
EC lakier epoksydowy