


OZ



Zastosowanie: parki, ciągi pieszych,
Montaż: na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 70$ mm oraz na słupach S i SP z specjalnie przystosowanym zakończeniem pod oprawę OZ
Stopień ochrony: IP 44
Materiał: poliamid z włóknem szklanym
Kolor: czarny
Napięcie zasilania: 230V AC
Częstotliwość napięcia zasilania: 50Hz
Sposób montażu: tylko w górę
Objętość jednostkowa: 0,01m²



Kod	Nazwa	Średnica kołnierza klosza	Moc	Rodzaj klosza	Typ źródła światła	Powierzchnia boczna	Waga netto
211415	OZ 400	180mm	23W	Kula 400, Atlanta 400, Klio 400	światłówka kompaktowa E-27	0,13m ²	0,35kg

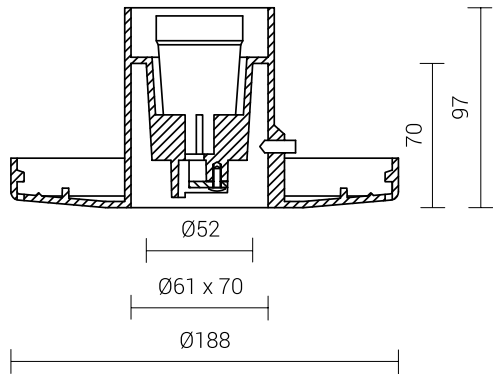

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,