


# Maszt flagowy aluminiowy SAL MF 10-146

Ø146mm przy podstawie

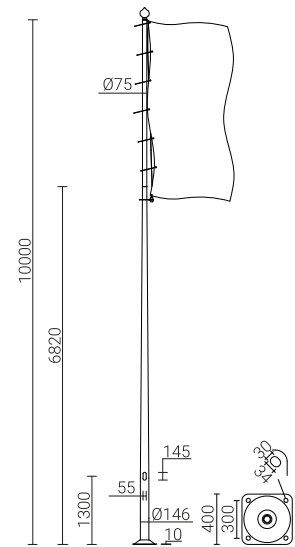

**Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

**Wykończenie:** szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

**Pakowanie:** włóknina polipropylenowa

**Zakończenie:** standard kolor srebrny lub złoty



| Kod   | Nazwa         | Wysokość słupa | Waga netto | Orientacyjna objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 42958 | SAL MF 10-146 | 10m            | 45,1kg     | 0,472m <sup>3</sup>               | B-71 / Z-71                          | 311171 / 311271                      | 4012                       |

| SAL MF 10-146      | kategoria terenu |                               |                |                           |
|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| kod 42958          | Vref. = 22 m/s   | Vref. = 24 m/s                | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s            |
| Powierzchnia flagi | I strefa         | I i III strefa do 450m n.p.m. | II strefa      | III strefa do 755m n.p.m. |
| ≤ 3 m <sup>2</sup> | 1                | 1                             | 2              | 3                         |
| ≤ 6 m <sup>2</sup> | 1                | 2                             | 3              | 3                         |

| Wypożyczenie dodatkowe                              |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nazwa produktu                                      | Poprzączka 1,0 m | Poprzączka 1,5 m | Poprzączka 2,0 m |
| Kod produktu                                        | 4000             | 4003             | 4011             |
| Wysięg poprzeczki [m]                               | 1,0              | 1,5              | 2,0              |
| Waga netto [kg]                                     | 1,8              | 2,0              | 2,2              |
| Orientacyjna objętość jednostkowa [m <sup>3</sup> ] | 0,01             | 0,01             | 0,01             |