



WD Wieszak z drutu

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm


N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych oraz kształtowników.

Materiał
Drut stalowy cynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- drut kwasoodporny
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Wieszak z drutu WD40 pasuje do: ceowników: CW...40H35, 40H40, 40H47, 40H60, 40H80 **CM...40H30, 40H40, 40H60, 40H80 CTM...40H40, 40H60, 40H80 Wieszak WD50 pasuje do: korytek kablowych:** KC...50H42, H50 **KP...50H42, H50 KO...50H42, H50 KR...50H42, H50 ceowników:** CM...50H30, H50, H100 **CTM...50H50, H100 Wieszak WD60 pasuje do: korytek siatkowych:** KDS60H60 **Wieszak WD100 pasuje do: korytek kablowych:** KA...100H42, H60, H100 **KG...100H42, H60, H100 KC...100H42, H50, H60, H80, H100, H110 KP...100H42, H50, H60 KO...100H42, H50, H60, H80, H100, H110 KR...100H42, H50, H60 korytek siatkowych:** KDS...100H30, H60, H110

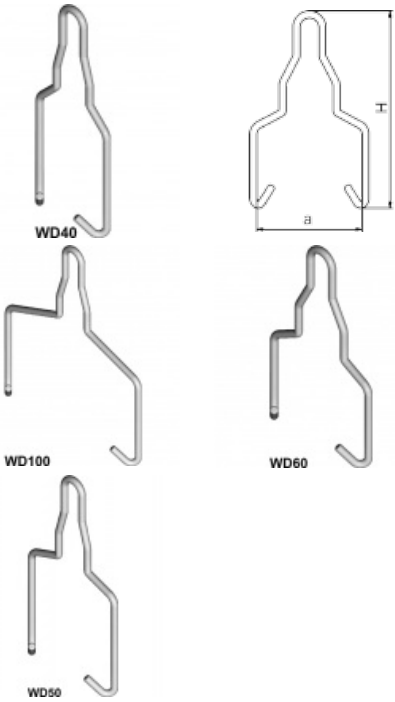

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WD40	900000	40	128	1,10	0,03	100
WD50	910000	50	127	0,90	0,03	100
WD60	920000	60	115	0,55	0,03	100
WD100	940000	100	130	0,40	0,03	50

Przykłady

