



KRLJ Kolanko redukcyjne lewe

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

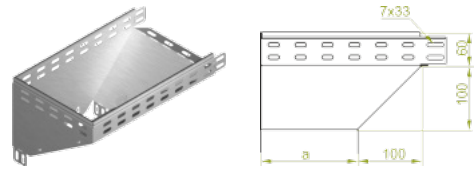

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KRLJ50H60	169524	50	0,48	1
KRLJ100H60	168210	100	0,77	1
KRLJ150H60	168215	150	1,16	1
KRLJ200H60	168220	200	1,54	1
KRLJ300H60	168230	300	2,32	1
KRLJ400H60	168240	400	3,08	1
KRLJ500H60	168250	500	3,85	1
KRLJ600H60	168260	600	4,60	1

