



NSM Nakrętka szybkiego montażu

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm


N Nowość **Ⓢ** Szybki montaż

Informacje

Pomija proces nakręcania na gwint. Skraca czas instalacji o 50%.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

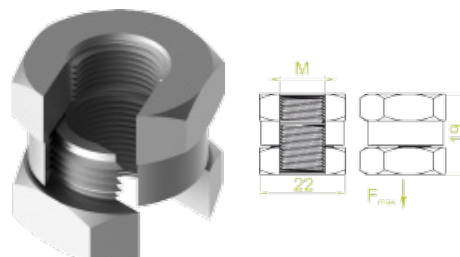

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar M (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ilość (szt.)
NSMM6	650170	6	1,65	100
NSMM8	650270	8	4,50	100
NSMM10	650470	10	6	100
NSMM12	650570	12	10	100

Przykłady

