



TDCN Trójkąt H50


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 6 łączników LDCH...
i 24 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

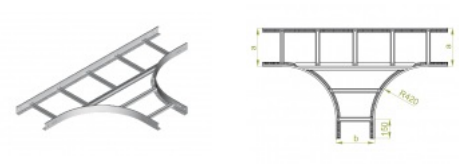

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TDCN100H50N	457310	100	5,89	2
TDCN200H50N	457320	200	6,78	2
TDCN300H50N	457330	300	7,76	2
TDCN400H50N	457340	400	8,72	2
TDCN500H50N	457350	500	9,70	2
TDCN600H50N	457360	600	10,66	2

