



KRLJ Kolanko redukcyjne lewe H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

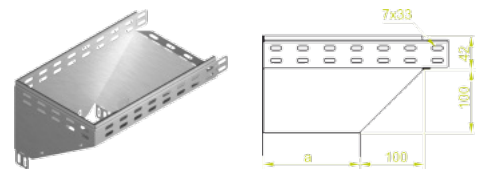

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KRLJ50H42	147405	50	0,44	1
KRLJ100H42	147410	100	0,67	1
KRLJ150H42	147415	150	1,01	1
KRLJ200H42	147420	200	1,34	1
KRLJ300H42	147430	300	2,01	1
KRLJ400H42	147440	400	2,31	1
KRLJ500H42	147450	500	2,77	1
KRLJ600H42	147460	600	3,32	1

