



KBJ Korytka H100


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

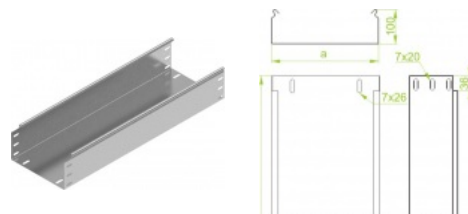

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:

KBJ... powyżej 300 m

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KBJ100H100/3	111610	100	3 000	9 800	2,64	12 / 36
KBJ150H100/3	111615	150	3 000	14 800	3,04	12 / 36
KBJ200H100/3	111620	200	3 000	19 800	3,44	12 / 36
KBJ200H100/6	111621	200	6 000	19 800	3,44	24 / 144
KBJ400H100/3	111640	400	3 000	39 800	5,04	6 / 18
KBJ500H100/3	111650	500	3 000	49 800	5,84	6 / 18
KBJ600H100/3	111660	600	3 000	59 800	6,64	6 / 18



Obciążenie

