



KGJ Korytko H30

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :


- KGL... o szerokości 50-200mm

- KGJ...

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

* - Produkt dostępny na zamówienie powyżej 300 m
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

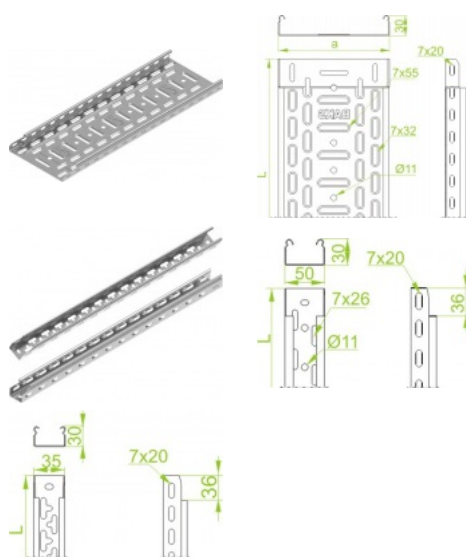



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ35H30/2*	130503	35	2 000	850	0,76	40 / 80
KGJ35H30/3	130603	35	3 000	850	0,76	60 / 180
KGJ50H30/2*	130505	50	2 000	1 300	0,86	40 / 80
KGJ50H30/3	130605	50	3 000	1 300	0,86	60 / 180
KGJ100H30/2*	130517	100	2 000	2 800	1,19	24 / 48
KGJ100H30/3	130516	100	3 000	2 800	1,19	36 / 108
KGJ150H30/2*	130617	150	2 000	4 300	1,53	16 / 32
KGJ150H30/3	130616	150	3 000	4 300	1,53	24 / 72
KGJ200H30/2*	130717	200	2 000	5 800	1,86	16 / 32
KGJ200H30/3	130716	200	3 000	5 800	1,86	24 / 72
KGJ300H30/2*	130817	300	2 000	8 800	2,52	12 / 24
KGJ300H30/3	130816	300	3 000	8 800	2,52	18 / 54

Obciążenie

