



KBJ Korytka H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KBJ... powyżej 300 m
- KBD...powyżej 300 m
- KBP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

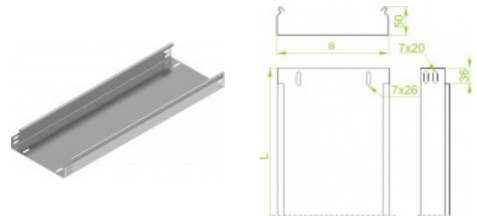

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm ²)
KBJ50H50/3	152205	3 000	50	36 / 108	1,44	2 300
KBJ100H50/3	152210	3 000	100	36 / 108	1,84	4 800
KBJ150H50/3	152215	3 000	150	18 / 54	2,24	7 300
KBJ200H50/3	152220	3 000	200	18 / 54	2,64	9 800
KBJ300H50/3	152230	3 000	300	12 / 36	3,44	14 800
KBJ400H50/3	151640	3 000	400	12 / 36	4,24	19 800
KBJ500H50/3	151650	3 000	500	6 / 18	5,04	24 800
KBJ600H50/3	151660	3 000	600	6 / 18	5,84	29 800



Obciążenie

