



KGL Korytka H50

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm


Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ...
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

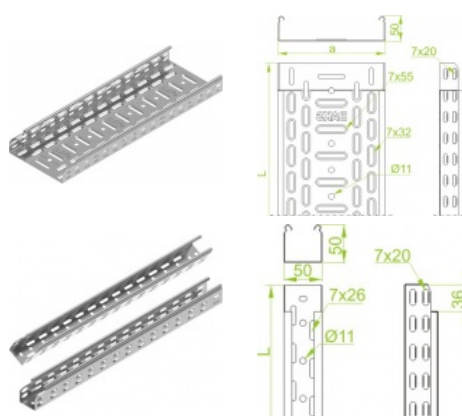

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm ²)
KGL/KCL50H50/3	150405	3 000	50	36 / 108	0,79	1 900
KGL100H50/3	151611	3 000	100	36 / 108	1	4 000
KGL150H50/3	151616	3 000	150	18 / 54	1,26	6 100
KGL200H50/3	151621	3 000	200	18 / 54	1,51	8 200
KGL300H50/3	151631	3 000	300	18 / 54	1,99	12 400



Obciążenie

