


Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZW)BH - SM 12J 9/125 LSOH

Numer katalogowy: **FOK-U12J-SM**
Producent/marka: **ALANTEC**
Kod EAN: **5901738550155**

Wersja: **20180911**
Język: **PL**



Opis produktu

Kable jednomodowe (SM - Single Mode) 9/125 μ m charakteryzują wysokie parametry transmisyjne oraz niewielkie zjawisko dyspersji, a tym samym bardzo małe straty sygnału. Znajdują zastosowanie w transmisji sygnałów na dalekie odległości: rozległe sieci telekomunikacyjne, szkieletowe, CATV, dostępne, campusowe, WAN, FTTx.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Średnica zewnętrzna	5,5 mm
Waga	4 ÷ 24 włókna: 45 kg
Maks. siła ciągnięcia (statyczna)	1000 N
Rodzaj włókna	G.652.D
Maks. siła ciągnięcia (dynamiczna)	2000 N
Min. promień zgięcia podczas instalacji	R = 60 mm
Odporność na wodę	Odporny na wzdłużną penetrację wody
Euroklasa	Eca

BUDOWA

Elementy wytrzymałościowe	otulina z włókien aramidowych
Powłoka zewnętrzna	LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość 1mm, kolor czarny, nadruk informacyjny biały, licznik długości co 1m


TEMPERATURA

Składowania	od -40°C do +70°C
Instalacji	od -30°C do +60°C
Pracy	od -40°C do +70°C

PRZEKRÓJ KABLA



Galeria / Certyfikaty

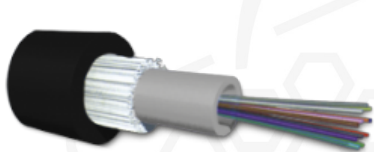

[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

Normy

- ISO 11801 2
- EN 50173-1
- IEC 60794-3-10
- IEC 60332
- IEC 60754-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034-2
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015