

Podstawa przekaźnika - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceniovymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, ze zintegrowanym filtrem RCZ, 1 zestaw przelączny, napięcie wejściowe 230 V AC

Rysunek pokazuje wariant 120 UC

Właściwości produktu

- ✓ Niewrażliwy na prądy zakłóceniove
- ✓ Duże napięcie odpadania przekaźnika



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 017918 895723
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.03026 KGM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Informacja

Ograniczenie użytkowania	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
--------------------------	--

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	94 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
-----------------------------------	----------

Podstawa przekaźnika - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

Dane techniczne

Dane wejściowe

Wskaźnik stanu	LED
Układ ochronny	mostek prostowniczy Mostek prostowniczy
	filtr RCZ filtr RCZ

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Przełącznik miniatury, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Przełącznik miniatury, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1
---------------------	--

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	26
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	14
rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3

Informacje ogólne

Układ ochronny	mostek prostowniczy Mostek prostowniczy
	filtr RCZ filtr RCZ
Kolor	zielony
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Klasa palności wg UL 94	V0
Pozycja zabudowy	dowolna
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456

Podstawa przekaźnika - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

UL Recognized 

cUL Recognized 


GL

cULus Recognized 

Rysunki


Podstawa przekaźnika - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

rysunek aplikacji

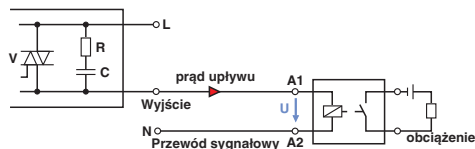


Powstawanie sygnałów zakłócających
Przypadek 1: sterownik - karta wyjścia AC

rysunek aplikacji

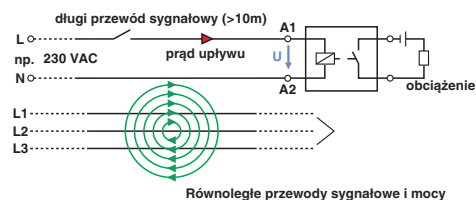


Powstawanie sygnałów zakłócających
Przypadek 2: długie przewody sygnałowe

Schemat




Schemat

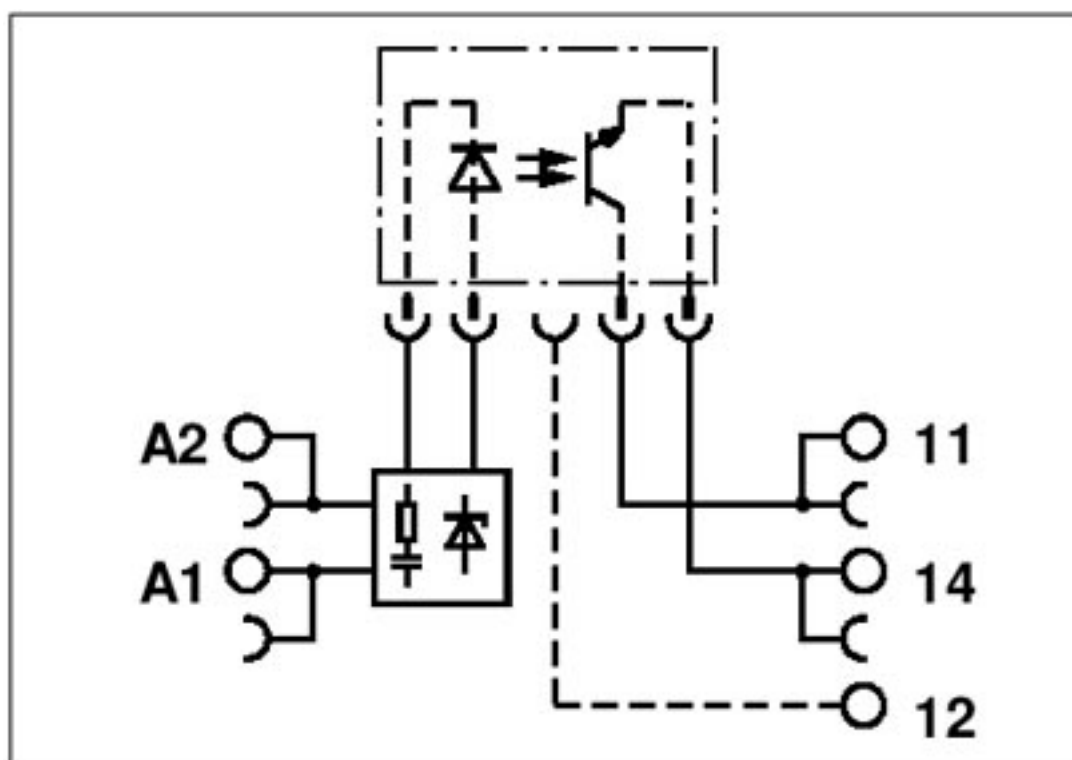

Wyjście prądu stałego (DC)

Podstawa przekaźnika - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335

Schemat

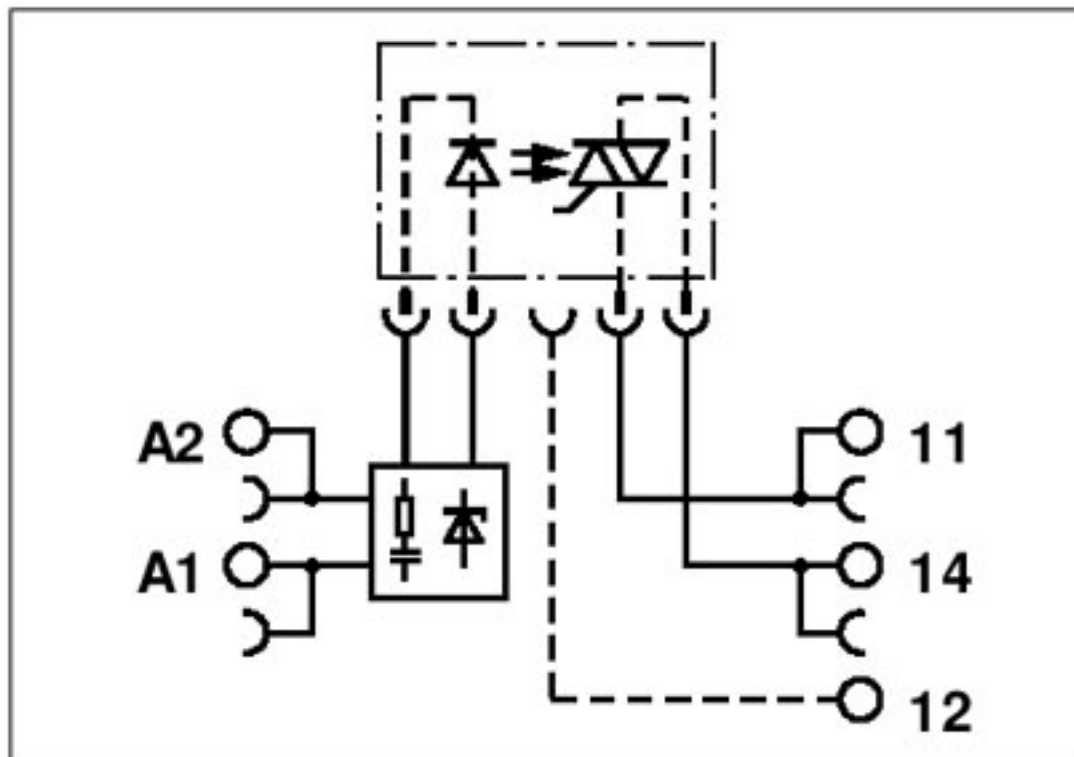

Wyjście prądu przemiennego (AC)