


BINAR POWER LED

Oprawa dekoracyjna POWER LED / Decorative POWER LED fitting



BINAR 2POWER LED

- obudowa: odlew stopu aluminium
- casing: aluminum alloy cast

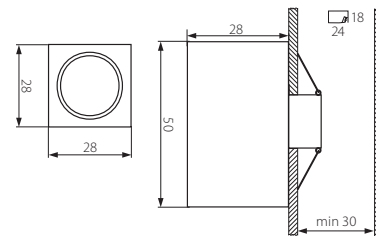

Kanlux		
BINAR 2POWER LED	08080	matowy chrom / matt chrome

350mA	2 x 1	2 POWER LED		Tc [K] 2900-3100	Ra ≥80	50000 [h]		
2 x 0,5mm ² 95 cm ²	 0,1 [m]	IP 20			1/25/100	105 [g]	CE	

zastosowano diody firmy CREE / do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux
made with CREE diodes / electric power supply with direct current 350mA is needed for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available in the Kanlux product range

MIG LED


Oprawa dekoracyjna LED / Decorative LED fitting



MIG LED-40



MIG LED-4L



Kanlux			
MIG LED-40	04790	matowy nikiel / matt nickel	40 [g]
MIG LED-4L	04791	matowy nikiel / matt nickel	56 [g]

12VDC	0,24	4 LED		Tc [K] 4000-4500	Ra ≥80	20000 [h]			2 x 0,5mm ² 15 cm	 0,1 [m]	IP 20			1/10/100	CE
-------	------	-------	--	---------------------	-----------	-----------	--	--	---------------------------------	-------------	----------	--	--	----------	----

do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux
for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range