


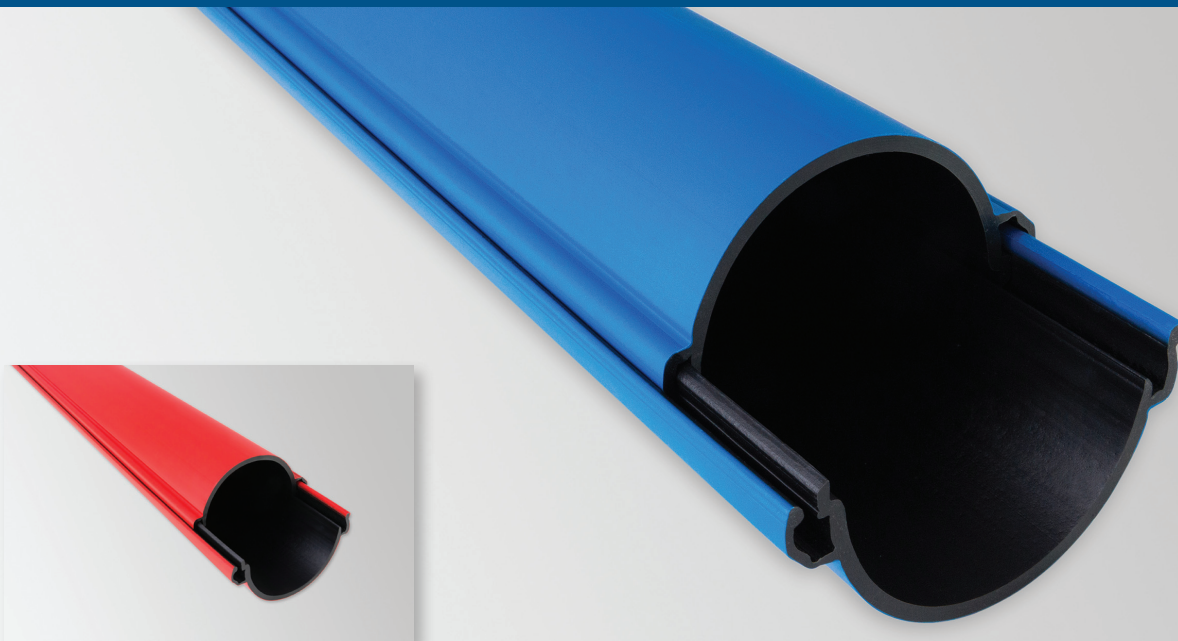

Specyfikacja Techniczna

Rura osłonowa sztywna dzielona - ROS-D		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura dwudzielna	
	Instaluje się je przez zatrzaśnięcie części górnej z dolną	
Zastosowanie:	Ochrona kabli:	ochrona istniejących kabli
		naprawa uszkodzonych kanalizacji kablowych
		pod drogami, torowiskami, ulicami
Materiał:	HDPE	
Odporność na ściskanie:	250N; 750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Zewnętrzny:	czerwony lub niebieski
	Wewnętrzny:	czarny
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 160; 170	
Długość odcinków:	3 mb	
*możliwość wykonania rury w innym kolorze		
*możliwość wykonania rury trudnopalnej		
*możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych		
*możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV		

Dostępne Rozmiary

Rura osłonowa sztywna dzielona - ROS-D				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. szt. (mb)
1	11063	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 110 czerw.	ROS-D 110 C	3
2	11062	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 110 nieb.	ROS-D 110 N	3
3	11065	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 160 czerw.	ROS-D 160 C	3
4	11064	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 160 nieb.	ROS-D 160 N	3
5	11689	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 170 czerw.	ROS-D 170 C*	3
6	11690	Rura osłonowa sztywna dzielona ROS-D 170 nieb.	ROS-D 170 N*	3

*produkt na zamówienie