



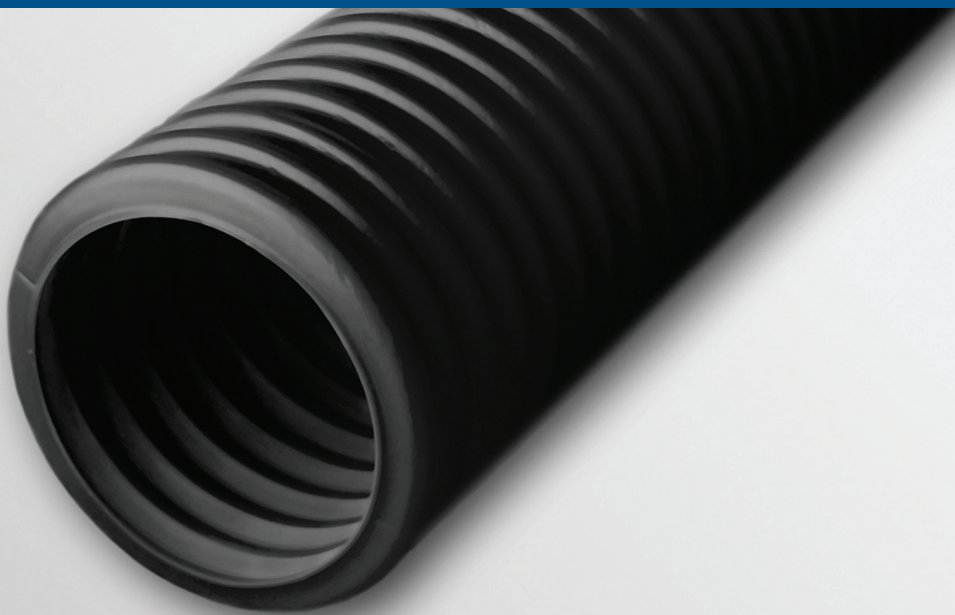

Specyfikacja Techniczna

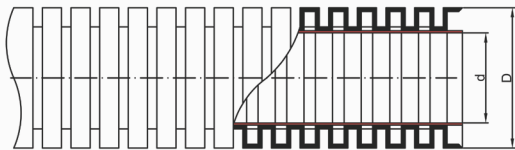

Rura dwuwarstwowa karbowana odporna na promieniowanie UV – RODK-UV	
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE
	PN-EN 61386-1:2011
	Aprobata techniczna IBDiM
PKWiU:	22.21.21.0
Charakterystyka:	Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną
	Odporna na promieniowanie UV
	Wypożyczona w żyłkę
Zastosowanie:	Ochrona kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizacji świetlnej oraz do celów inżynierii komunikacyjnej
Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Typ:	Rura giętka
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C
Kolor:	Czarny
Średnice zewnętrzne (mm):	40; 50; 75
Długość odcinków:	25 mb; 50 mb
*możliwość wykonania rury trudnopalnej	
*możliwość wykonania rury w innym rozmiarze na zamówienie	

Dostępne Rozmiary

Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV				
lp	nr kat.	nazwa	symbol	dł. zw. (mb)
1	10622	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV 40/32 - 50 mb - czarna	RODK-UV 40/32 - 50 CZARNA	50
2	10623	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV 50/40 - 50 mb - czarna	RODK-UV 50/40 - 50 CZARNA	50
3	10969	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV 50/40 - 25 mb - czarna	RODK-UV 50/40 - 25 CZARNA	25
4	10624	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV 75/60 - 50 mb - czarna	RODK-UV 75/60 - 50 CZARNA	50
5	10872	Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach odporna na promieniowanie UV. 75/60 - 25 mb - czarna	RODK-UV 75/60 - 25 CZARNA	25