


SŁUPKI SAP

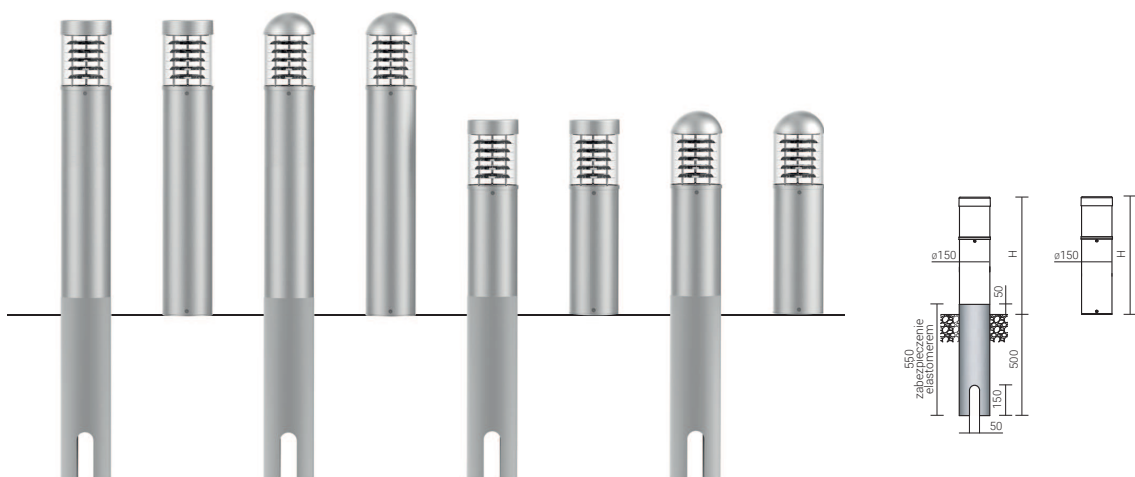

Nazwa	Daszek	Kod / Źródło światła						Wysokość [H]	Fundament / kosz
		S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W	Światłówka Z3W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAP 600	okrągły	45030/C...	45031/C...	45032/C...	45032E/C...	45033/C...	45036/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45030/C.../P	45031/C.../P	45032/C.../P	45032E/C.../P	45033/C.../P	45036/C.../P	615	
SAP 600 dz	okrągły	45088/C...	45089/C...	45090/C...	45090E/C...	45091/C...	45094/C...	645	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45088/C.../P	45089/C.../P	45090/C.../P	45090E/C.../P	45091/C.../P	45094/C.../P	615	
SAP 900	okrągły	45037/C...	45038/C...	45039/C...	45039E/C...	45040/C...	45043/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45037/C.../P	45038/C.../P	45039/C.../P	45039E/C.../P	45040/C.../P	45043/C.../P	915	
SAP 900 dz	okrągły	45095/C...	45096/C...	45097/C...	45097E/C...	45098/C...	45101/C...	945	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
	płaski	45095/C.../P	45096/C.../P	45097/C.../P	45097E/C.../P	45098/C.../P	45101/C.../P	915	

/C... – wybór koloru anodowania

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, ogrody

Stopień ochrony: IP65

Klasa ochronności: II II

Materiał: rura ze stopu aluminium,
klosz cylindryczny przezroczysty PMMA z rastrem

Rodzaj słupków:

- na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”)
- z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)


Rodzaje źródła światła:

S – sodowe: 50 W, 70 W

MH – metalohalogenkowe: 70 W, 100 W

E/Z – źródła energooszczędne E-27

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz

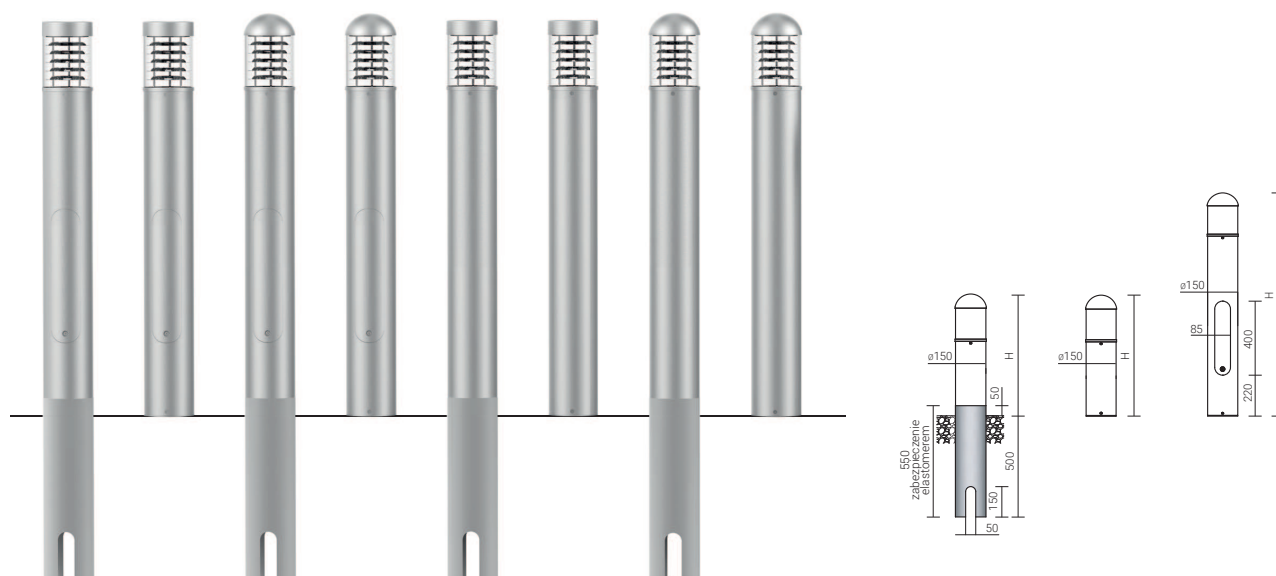

Nazwa	Daszek	Kod / Źródło światła						Wysokość [H]	Fundament / kosz
		S-50 W	S-70 W	MH-70 W	MH-70 W Electronic	MH-100 W	Światłówka 23W		
		E-27	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27		
SAP 1200	okrągły	45044/C...	45045/C...	45046/C...	45046E/C...	45047/C...	45050/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45044/C.../P	45045/C.../P	45046/C.../P	45046E/C.../P	45047/C.../P	45050/C.../P	1215	
SAP 1200 dz	okrągły	45102/C...	45103/C...	45104/C...	45104E/C...	45105/C...	45108/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45102/C.../P	45103/C.../P	45104/C.../P	45104E/C.../P	45105/C.../P	45108/C.../P	1215	
SAP 1200 W	okrągły	45051/C...	45052/C...	45053/C...	45053E/C...	45054/C...	45056/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45051/C.../P	45052/C.../P	45053/C.../P	45053E/C.../P	45054/C.../P	45056/C.../P	1215	
SAP 1200 W dz	okrągły	45109/C...	45110/C...	45111/C...	45111E/C...	45112/C...	45115/C...	1245	B-0A / Z-0A
	płaski	45109/C.../P	45110/C.../P	45111/C.../P	45111E/C.../P	45112/C.../P	45115/C.../P	1215	

/C... – wybór koloru anodowania